

快速安装指南 快速安装指南

电动升降杆安装




悍高HIGOLD®



以900柜体


安装示范

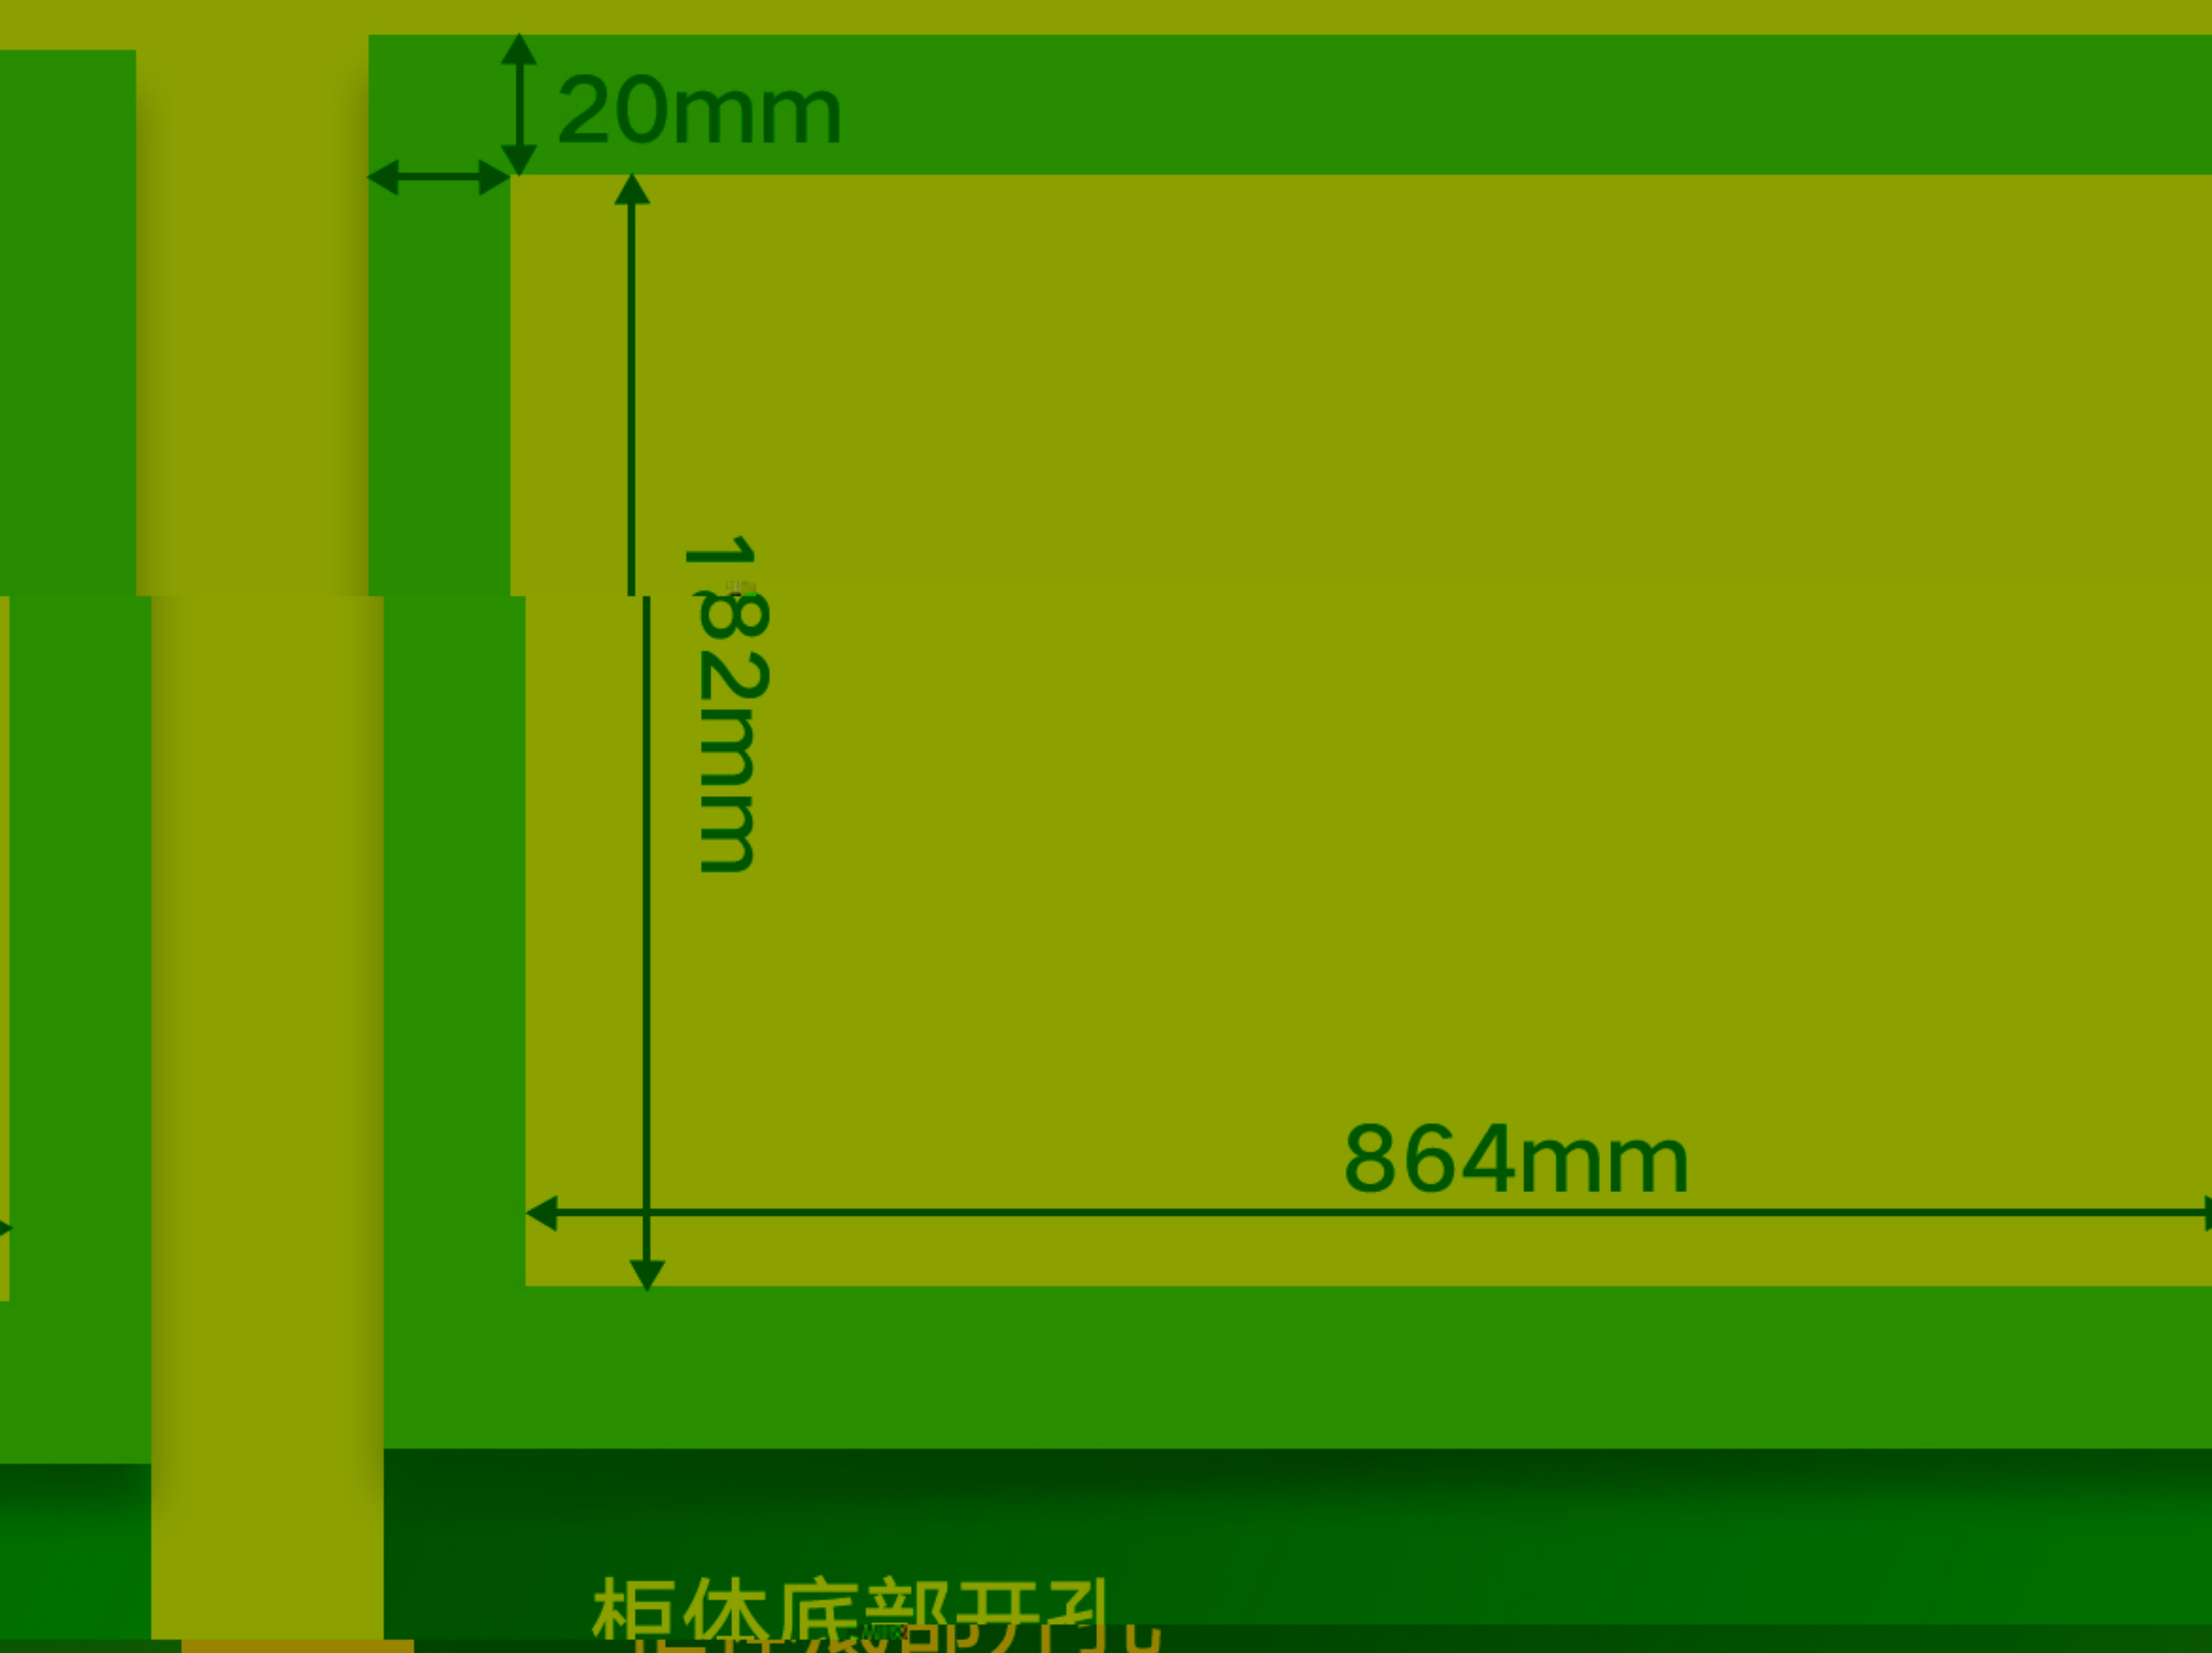

mm*182mm，
预留20mm...

预留底部孔，孔位尺寸864mm
孔距柜体边距长边和宽边各

柜体顶板右出线孔

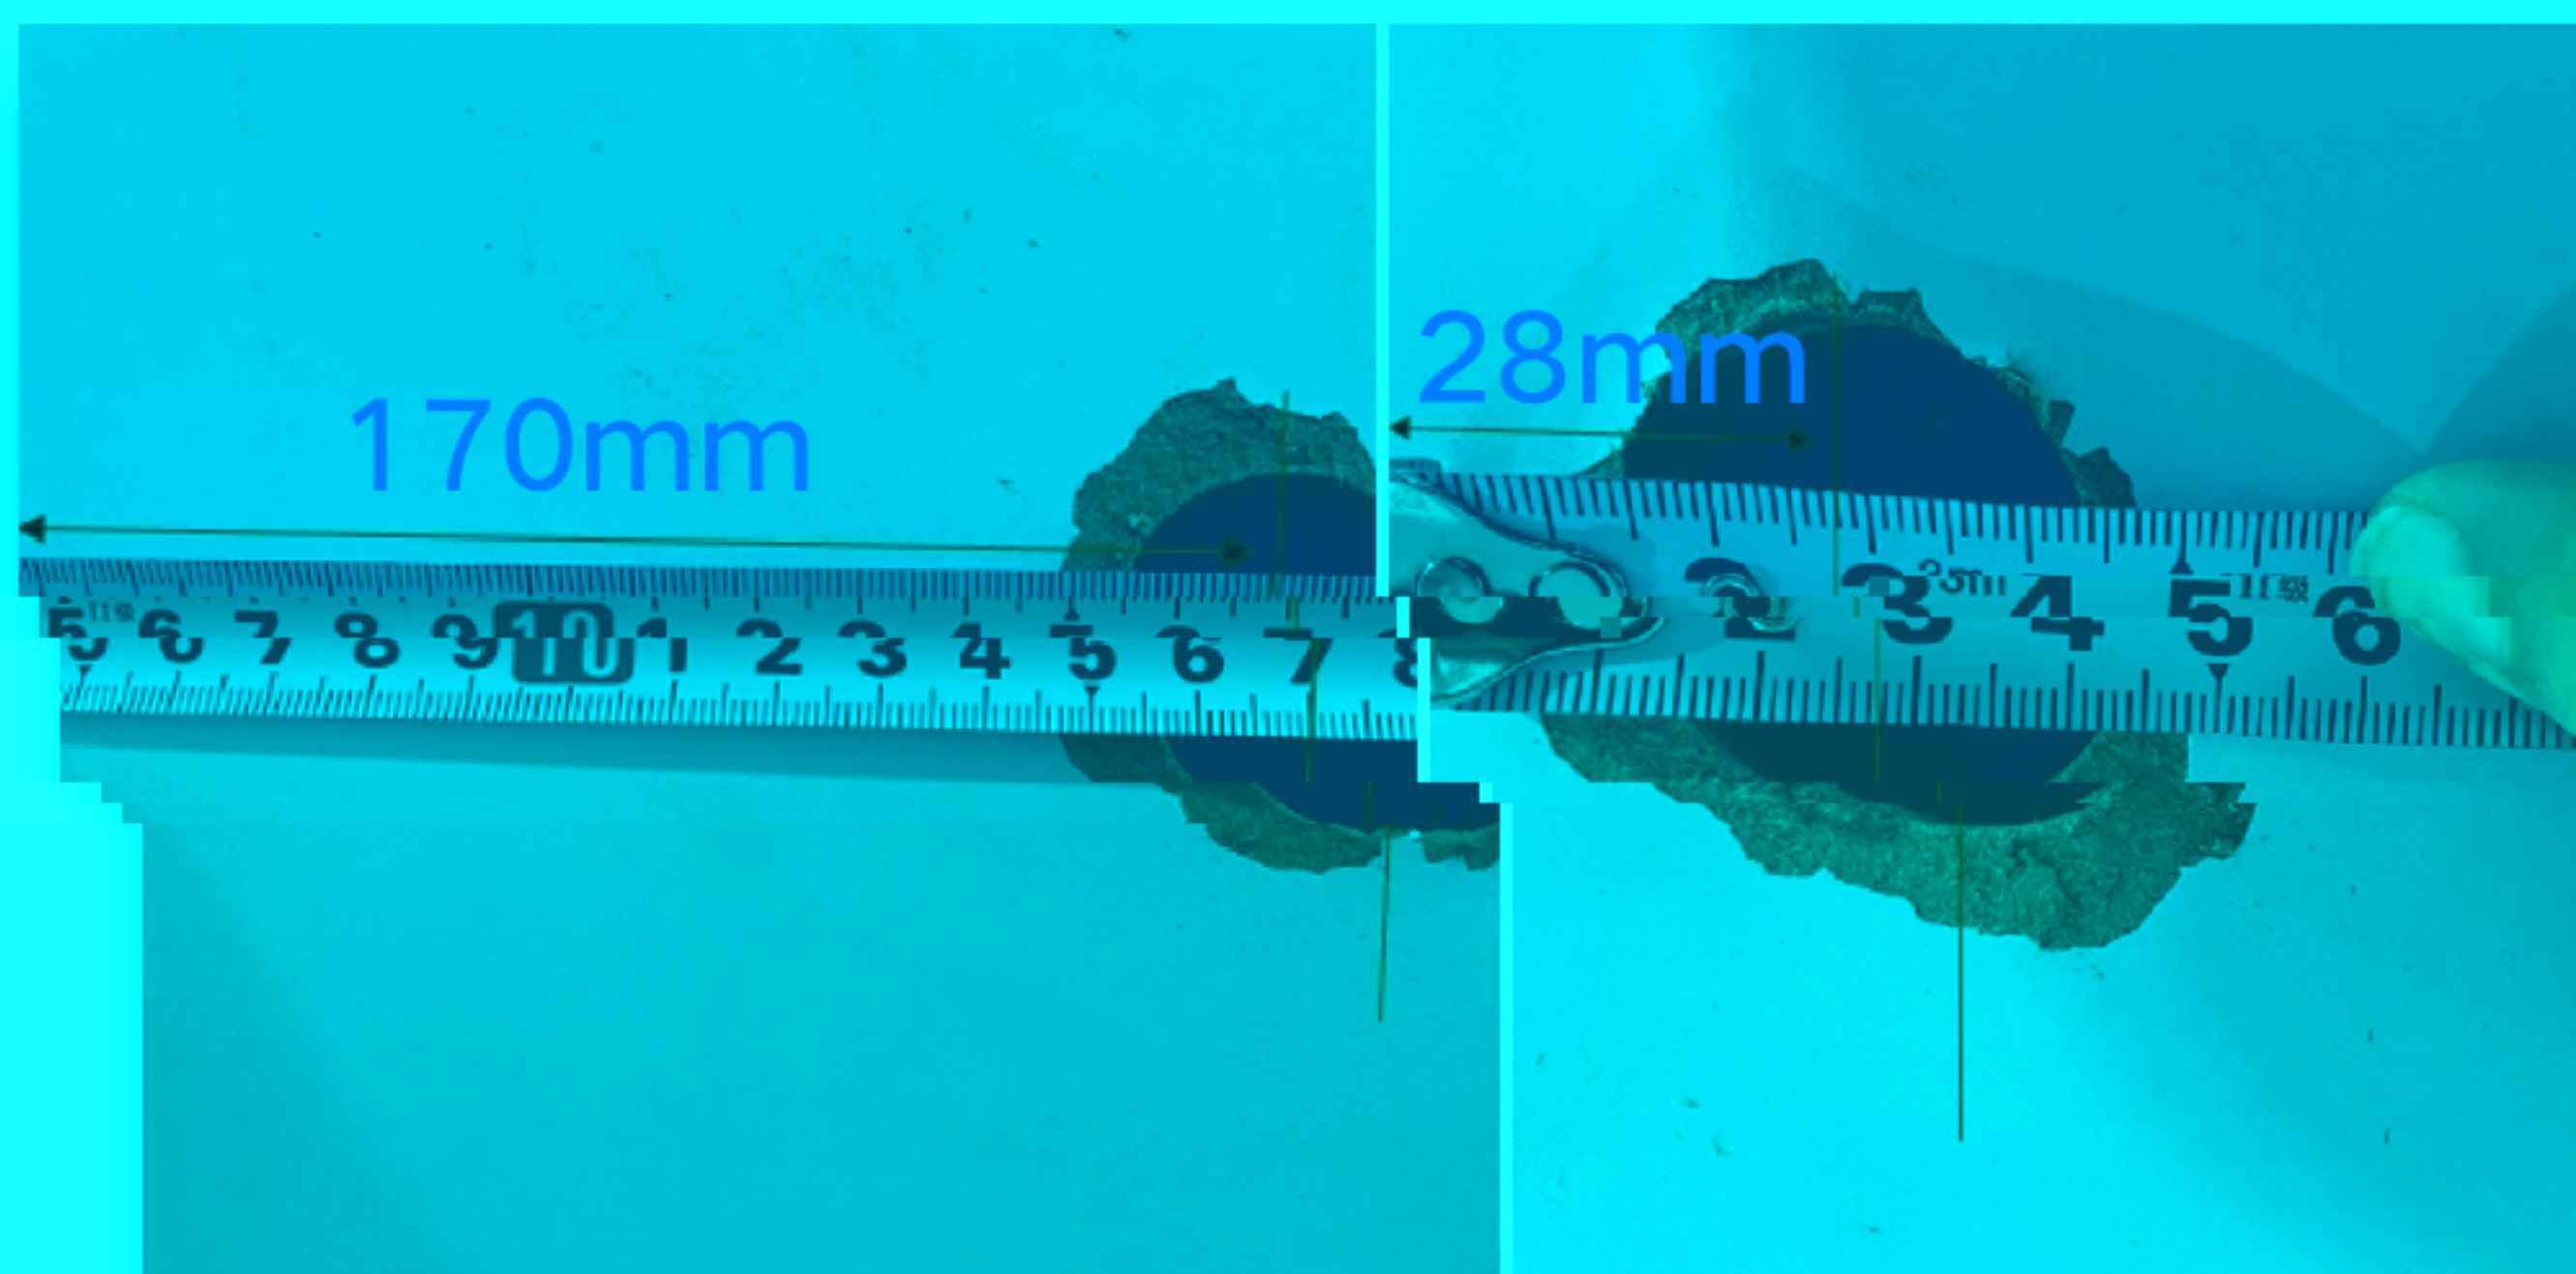

170mm

柜体顶板右出线孔，底柜边到孔心距170mm


28mm

柜体顶板右出线孔，底柜边到孔心距28mm

2. 拆除配件



剪开防护纸板包装，取出电源适配器

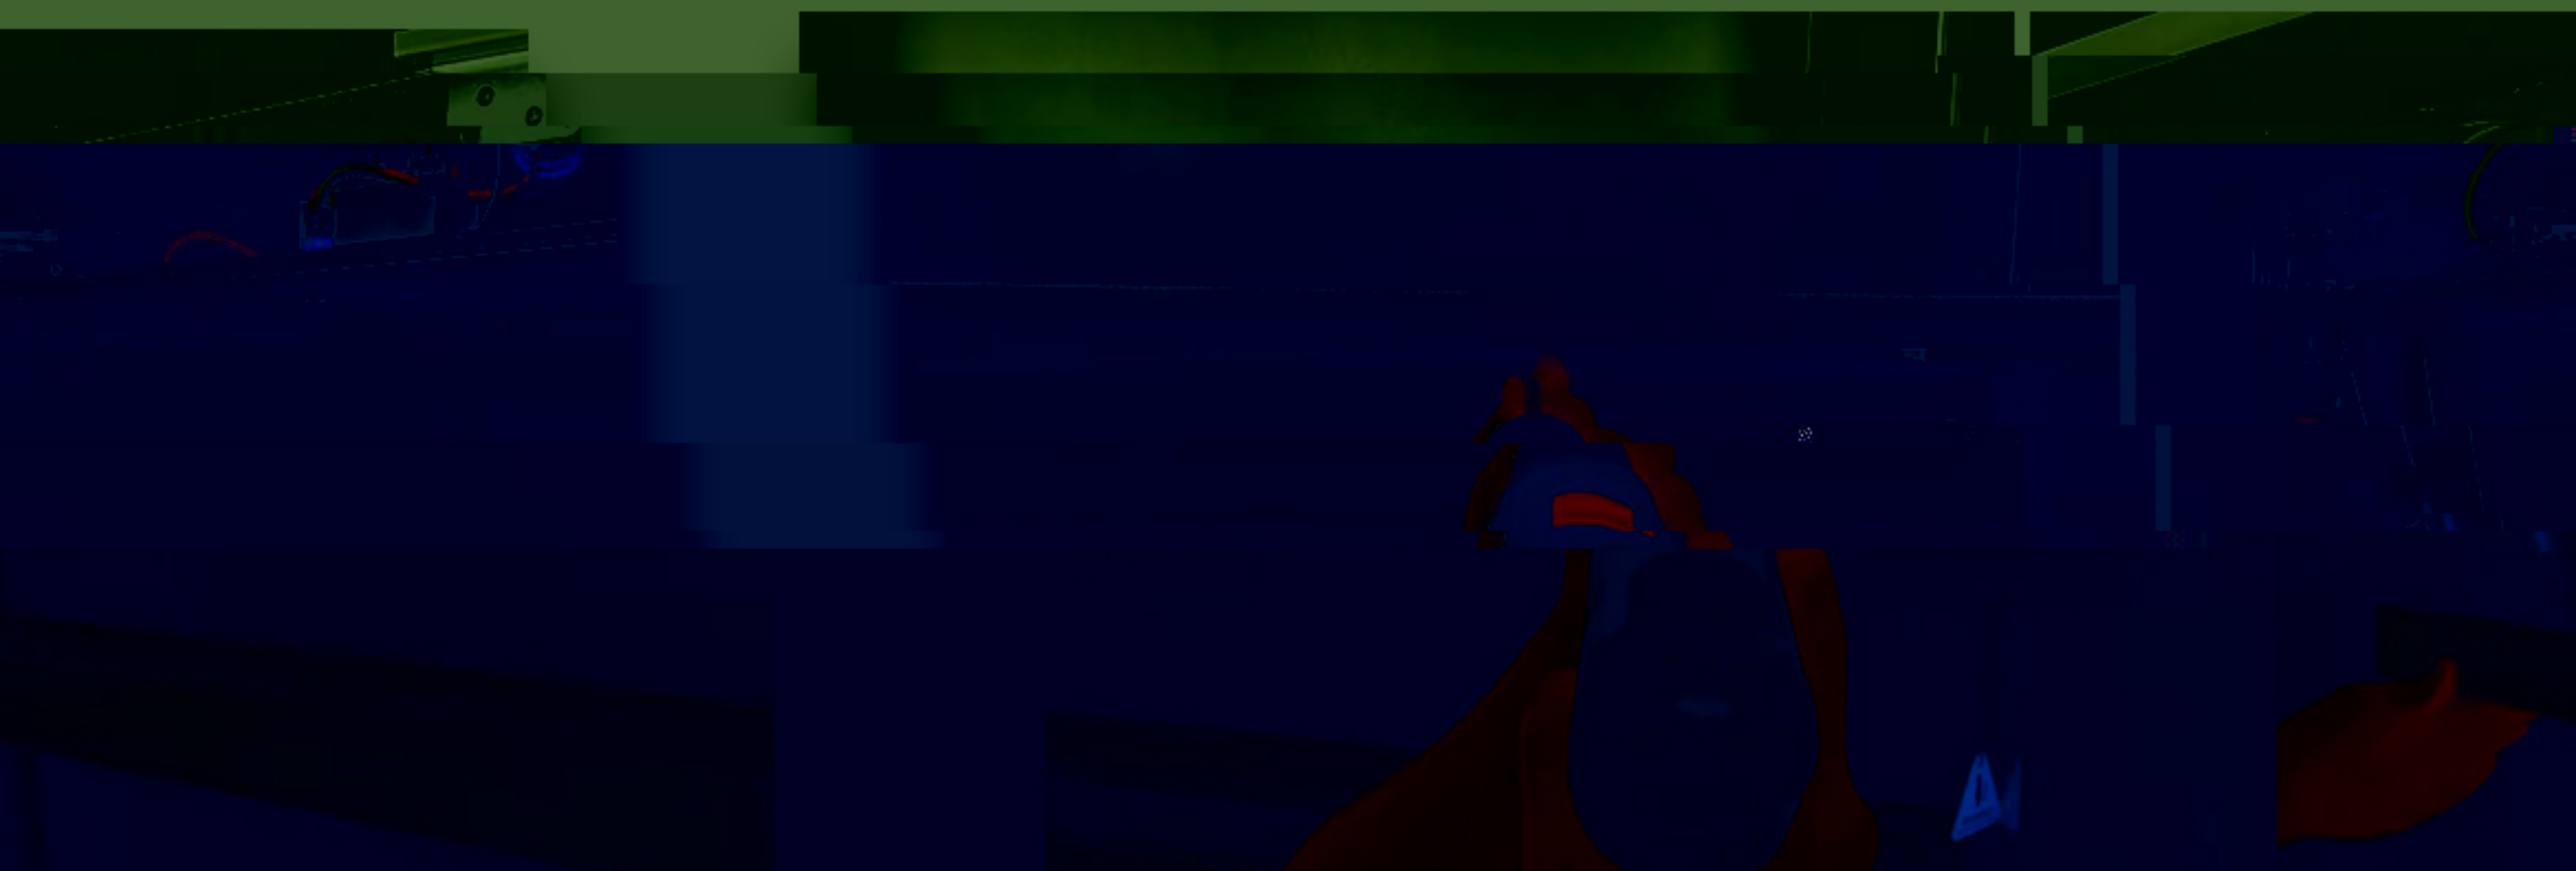

垢除面垢美肌铝箔层加



4. 安装升降机




体，

将升降机从底部孔斜着放入柜体，
使得机电箱和柜体顶部靠到位



装脚，使底板与柜体平行


固定柜体自攻螺钉，
可以调节升降机安装

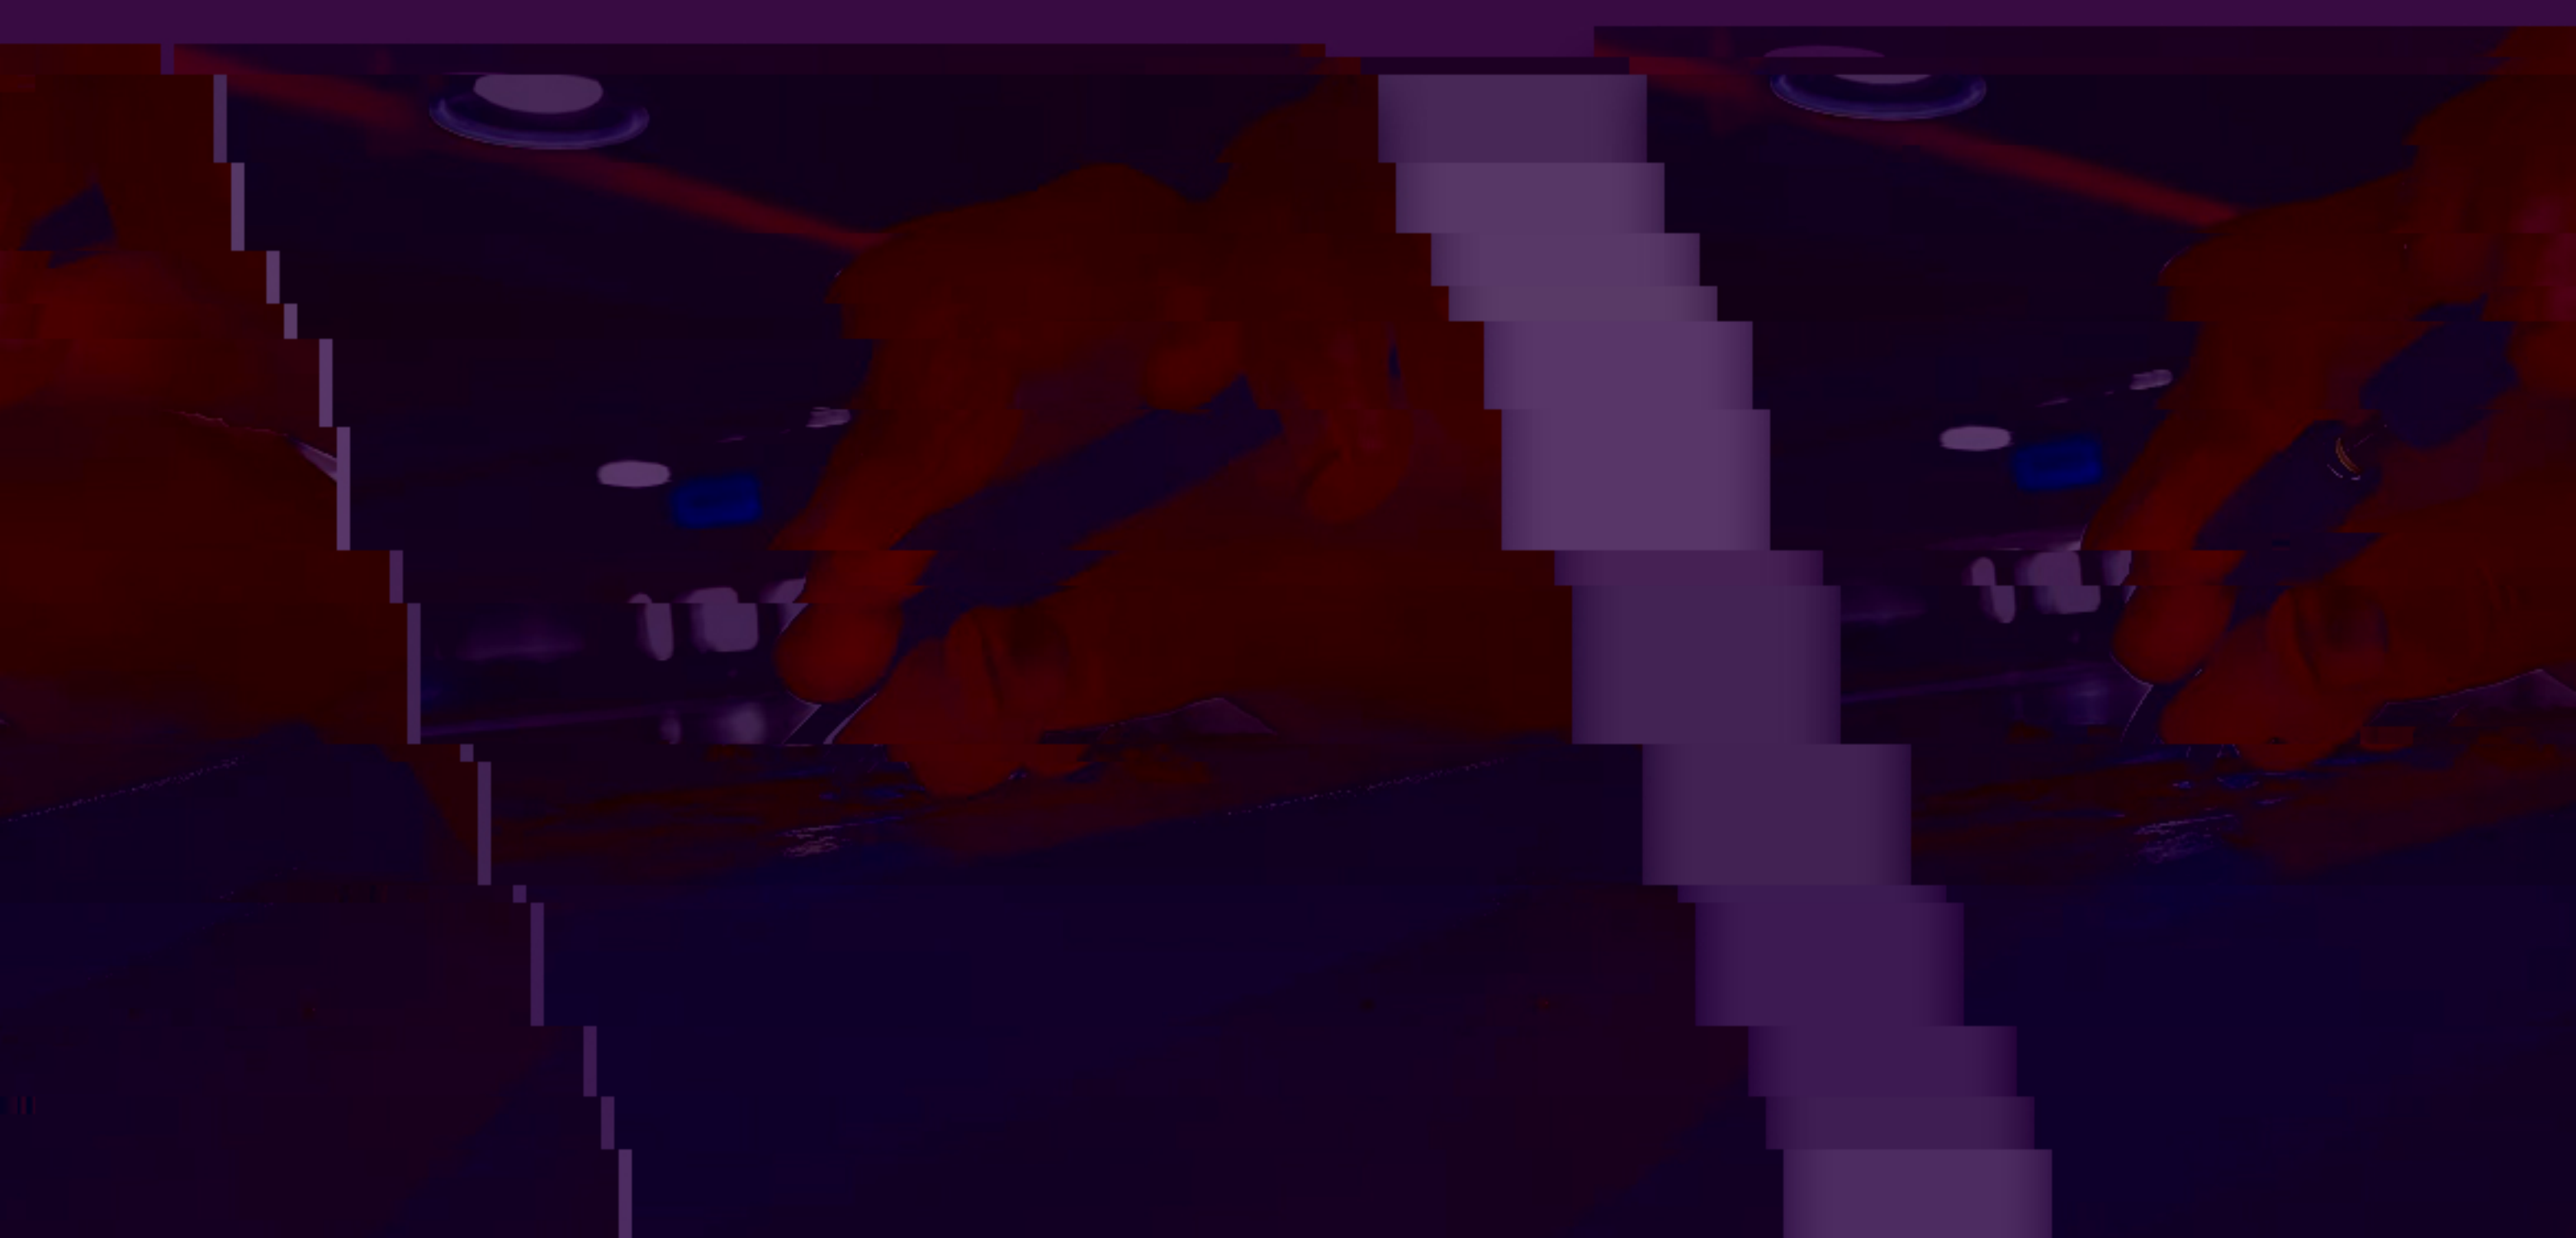

插头从顶板右开孔引出，
并连接电源适配器

将电源线
并


5.调试开机

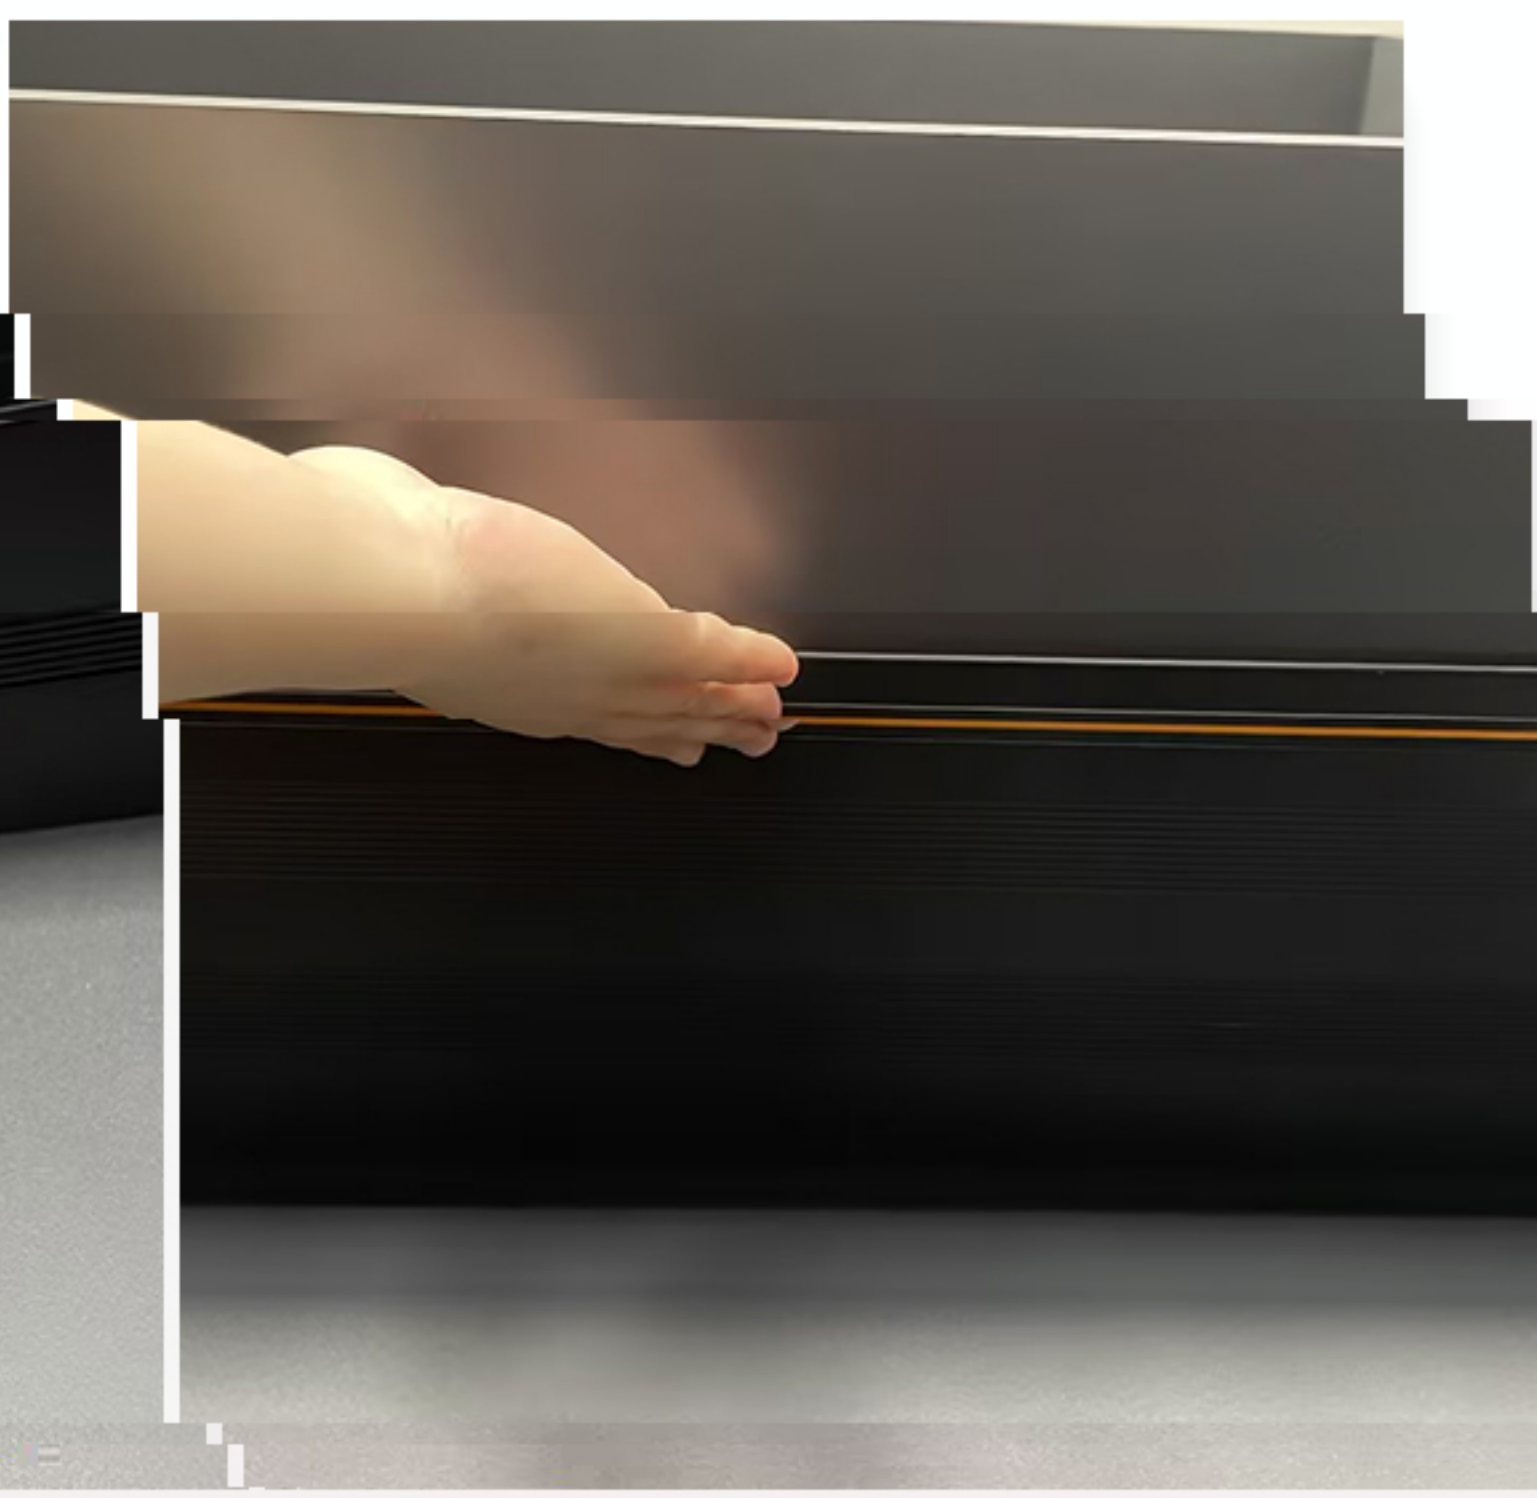

感应条，确保通电；
两边防撞块；
固定行程后，预紧螺丝；
预设距离，
调节行程，
550mm；

1. 打开电源开关，触摸
 2. 柜体下降后必须取下
 3. 上行程调节滑板，
 4. 调节拉篮下行预
- 调节行程，
调节到550

6 安装配件

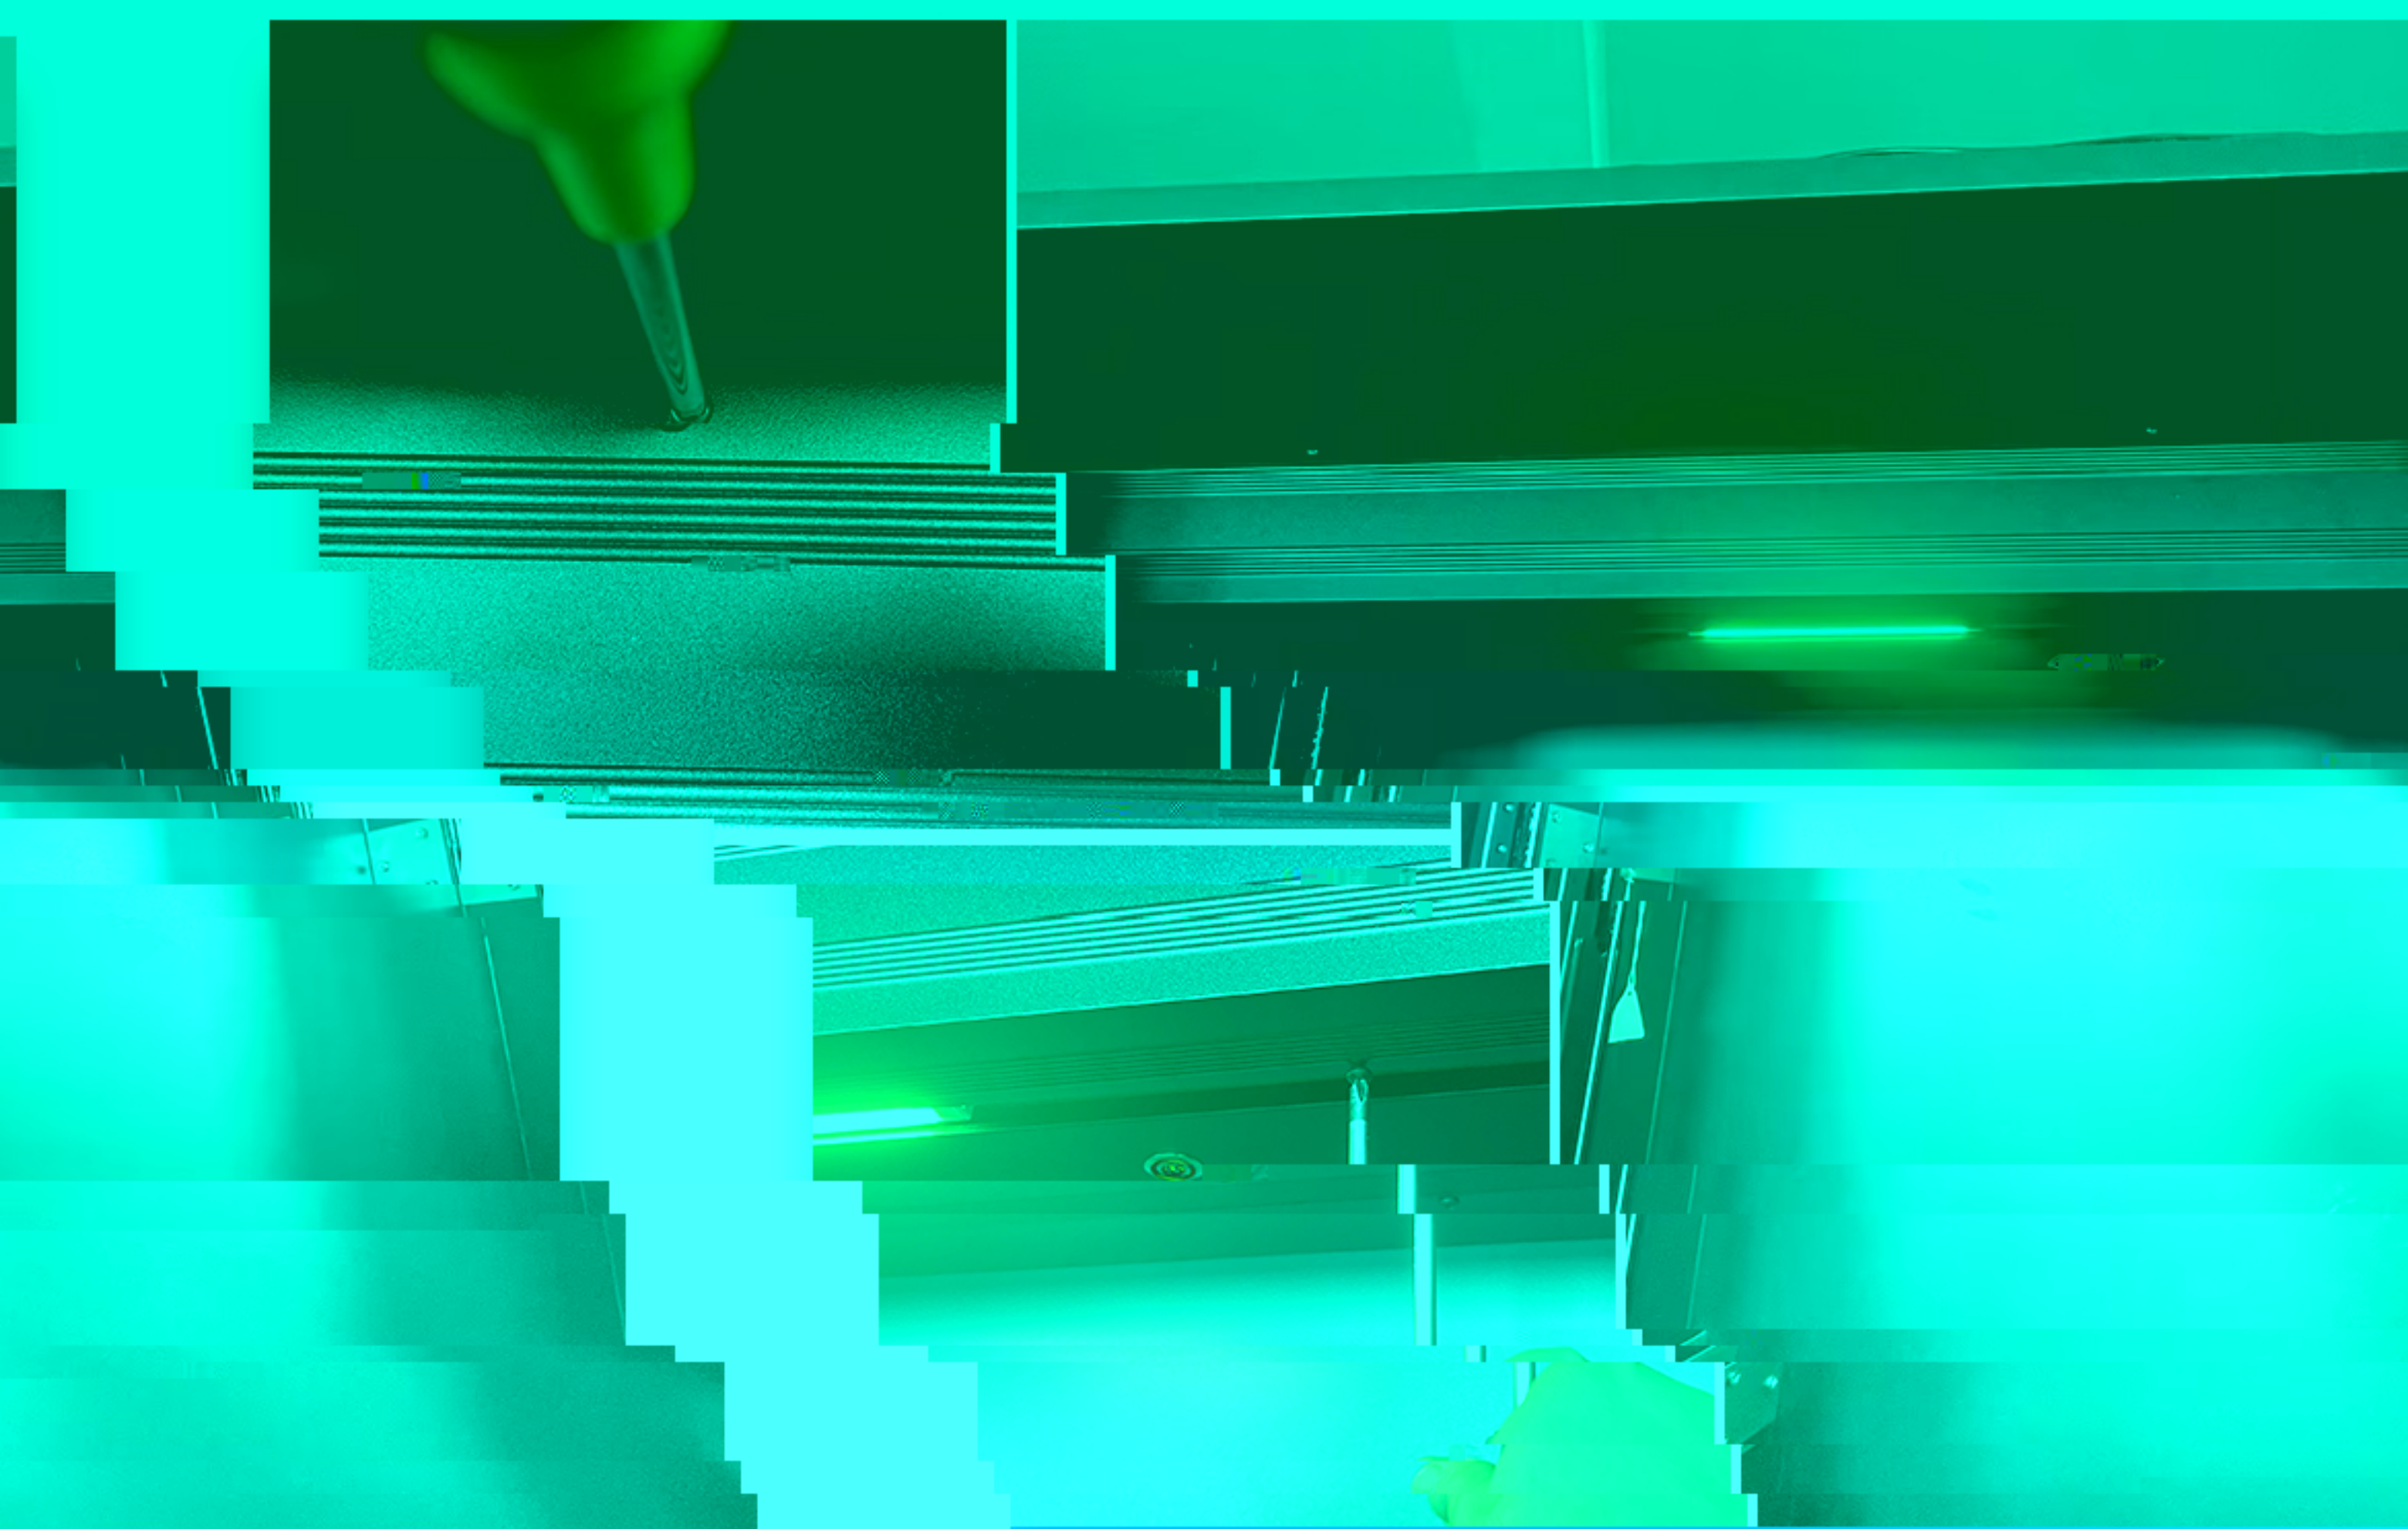

螺丝安装完成

重新安装装饰面板盖并锁紧螺



层架，安装完成
篮高度可以按预留孔调节



1.重新卡入铝篮
2.升降拉

7 安装完成



成。 电动升降拉篮安装完成，整体安装门板完

注意

1. 必须按预留孔开孔，避免安装不当...
2. 使用时请将手伸入柜内，避免受伤...
3. 使用时请将手伸入柜内，避免受伤...