


悍高NIGOLD®

Original Design & Quality

运动器材组合架 组合三边架

希勒3.0mini系列 · 组合三边架

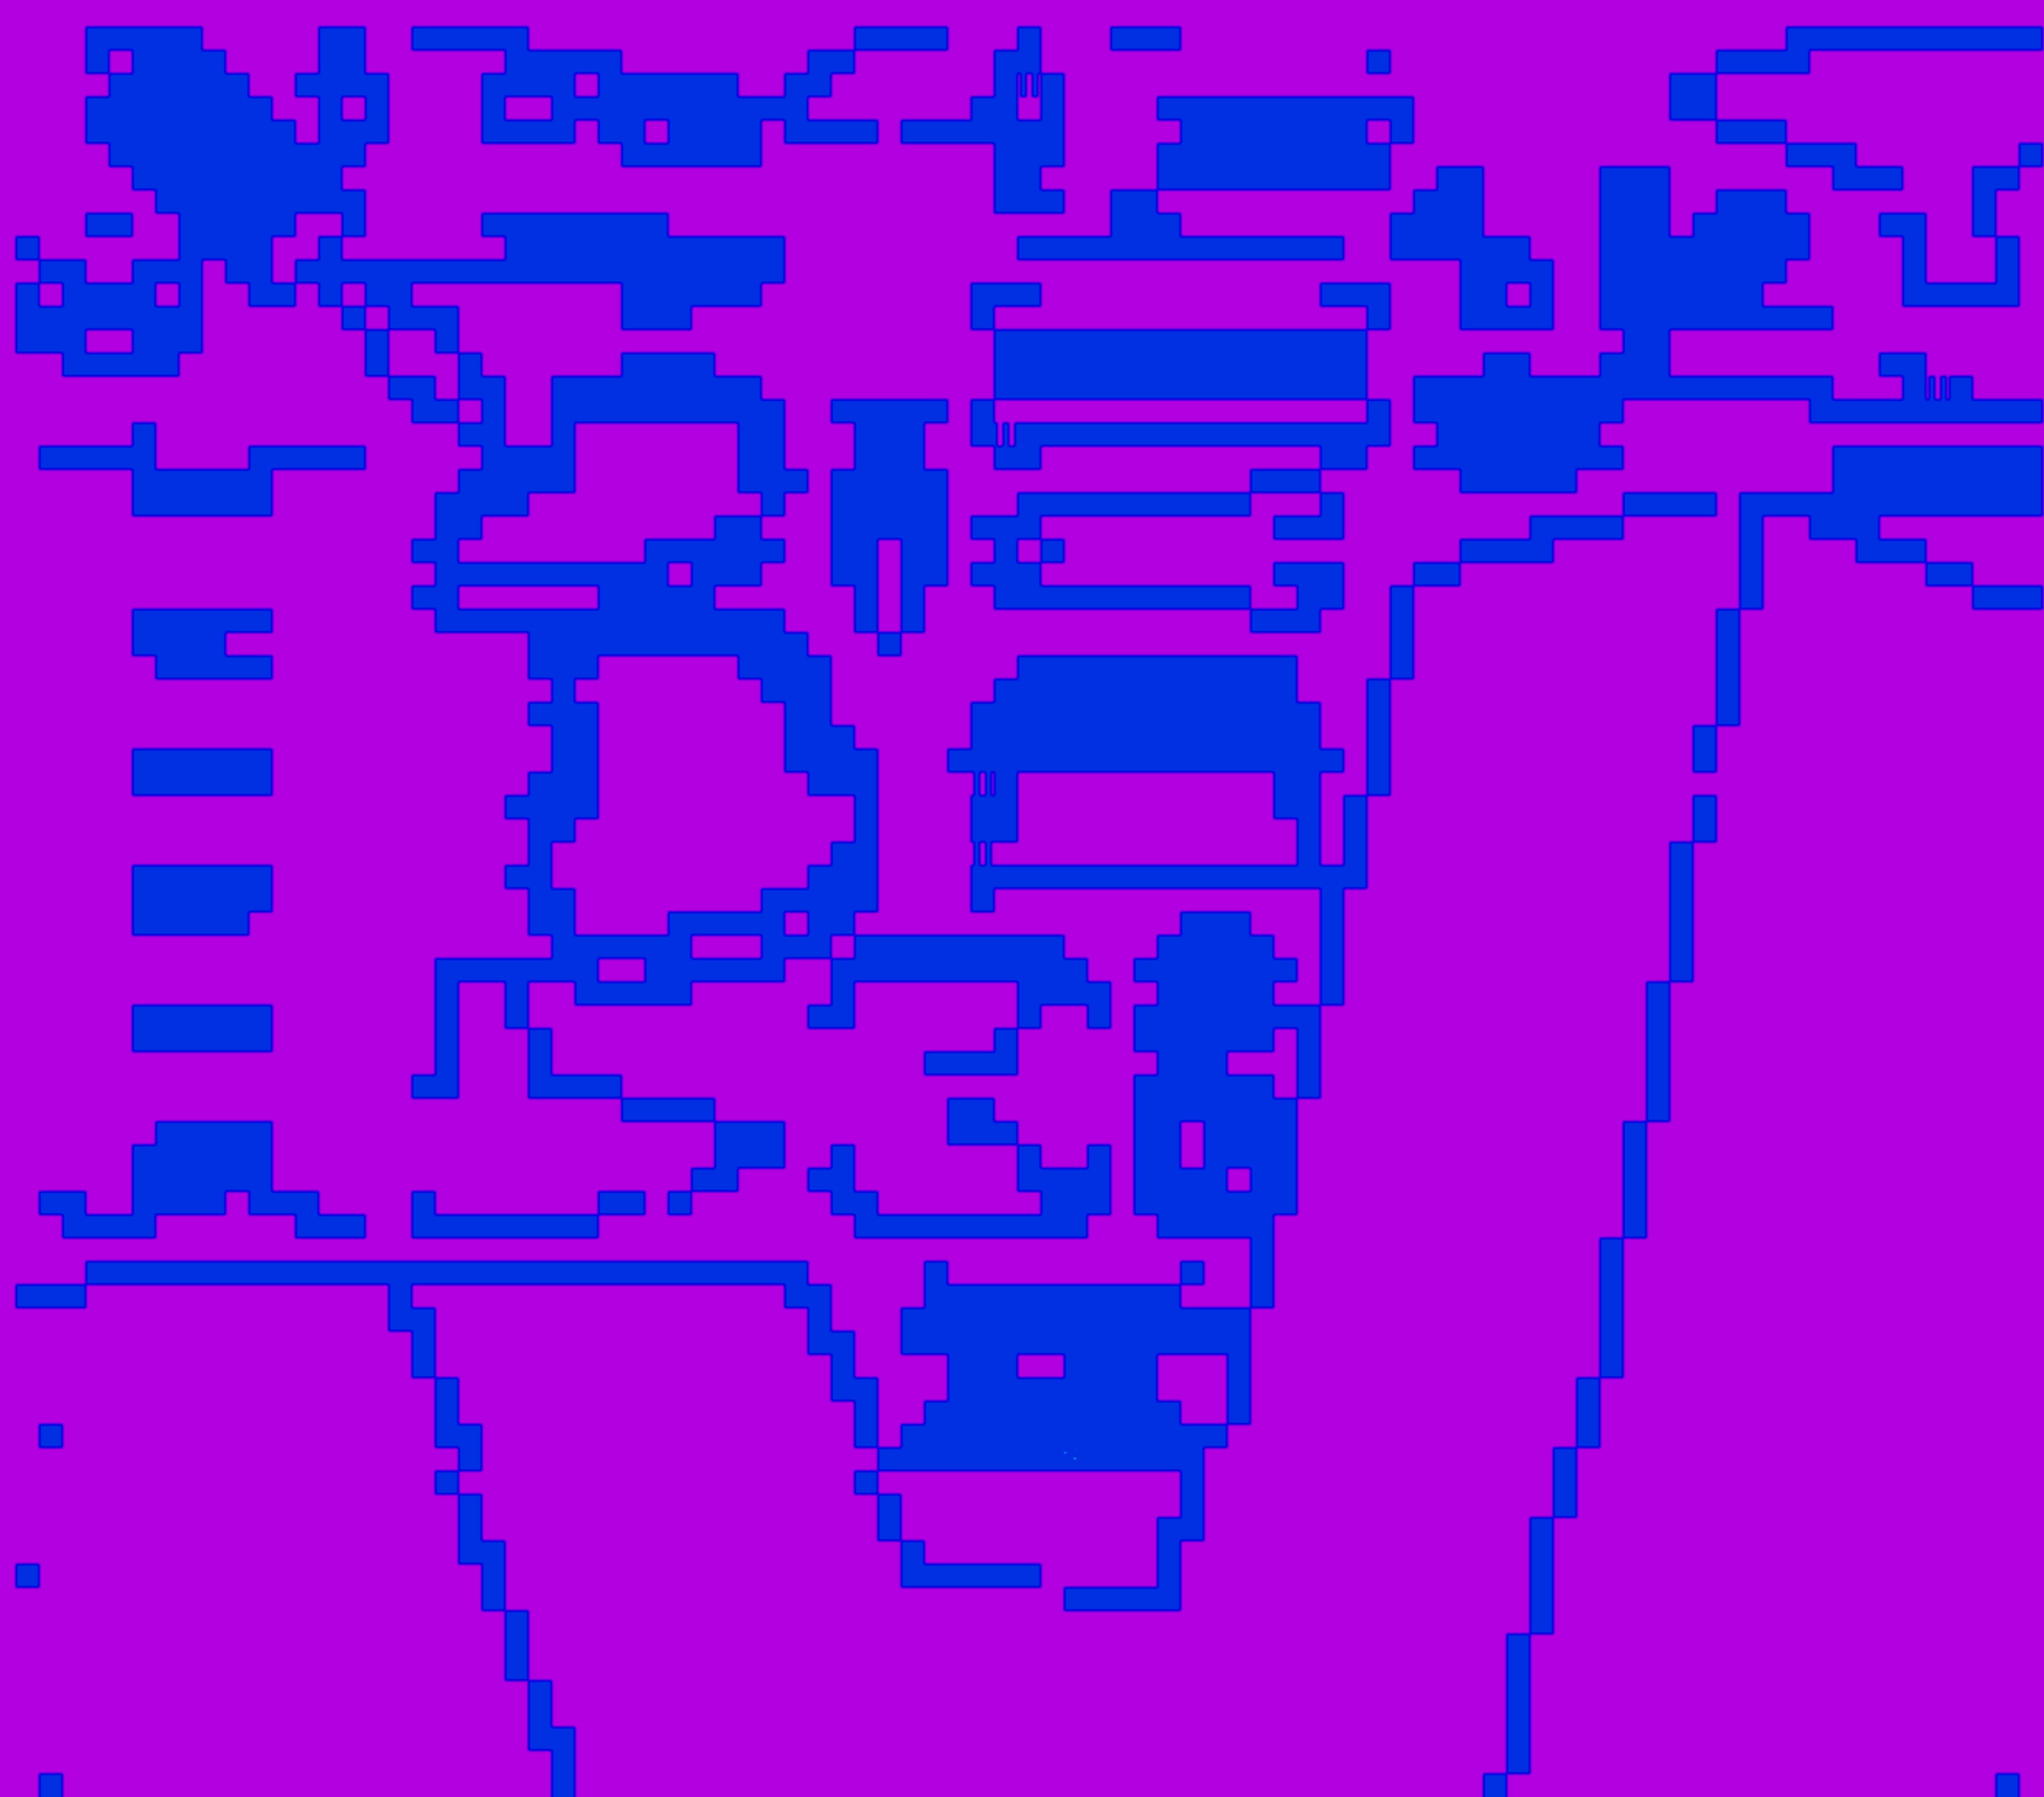

600mm	664mm
700mm	664mm
750mm	714mm
800mm	764mm
900mm	864mm


STEP
01

配件清单

注意装配尺寸，本品按900柜安装



三边篮*1；碗碟三边篮*1

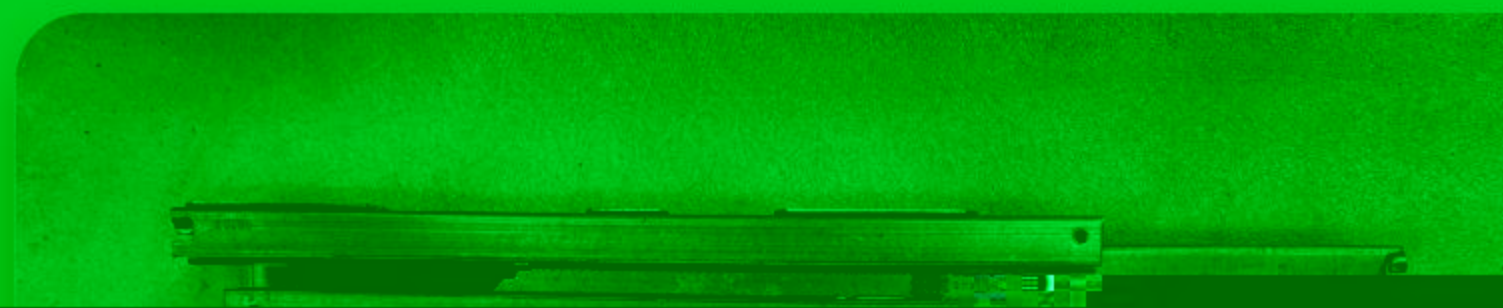




滑轨*2；安装模板*1

门板固定挂件*4；滑轨固定片*4
顶板内六角螺钉*8；M4*10螺钉*8
ST4.0*16自攻螺钉*36


接水盒*2；门板装饰盖*4

STEP
02

滑轨安装

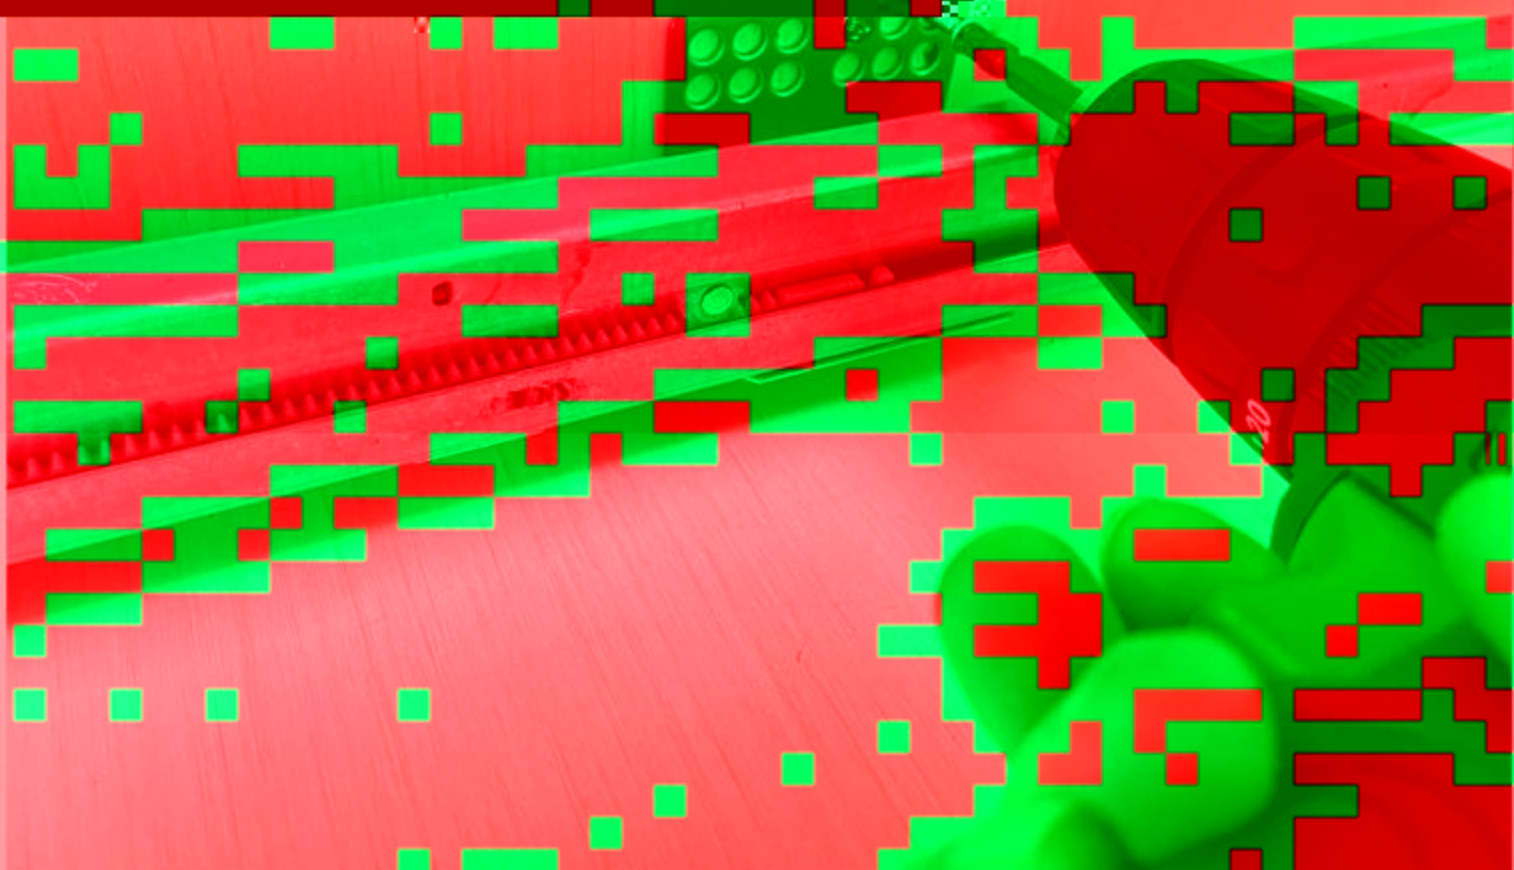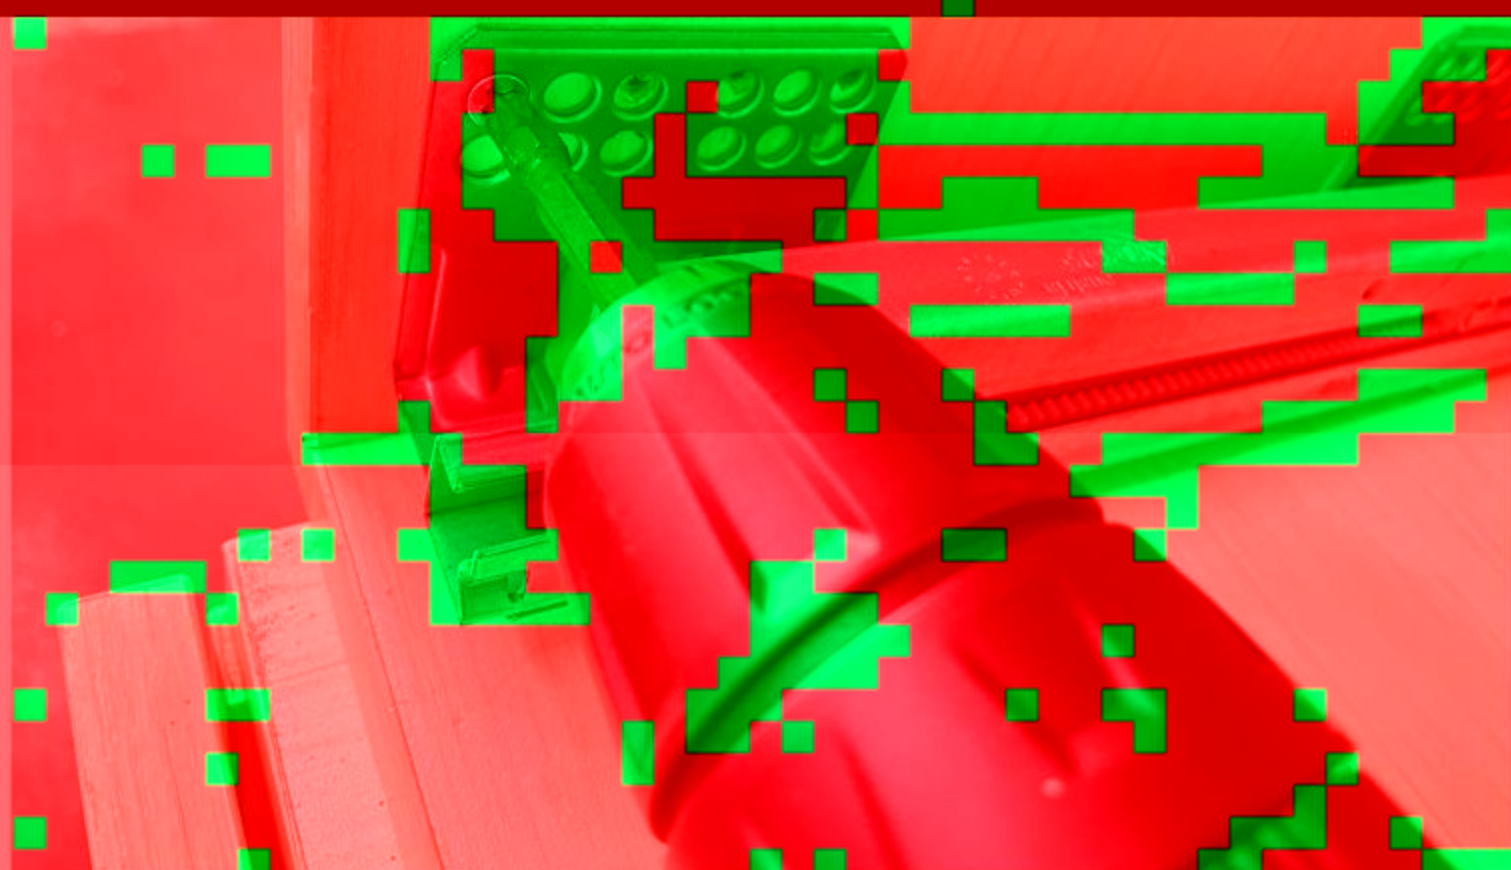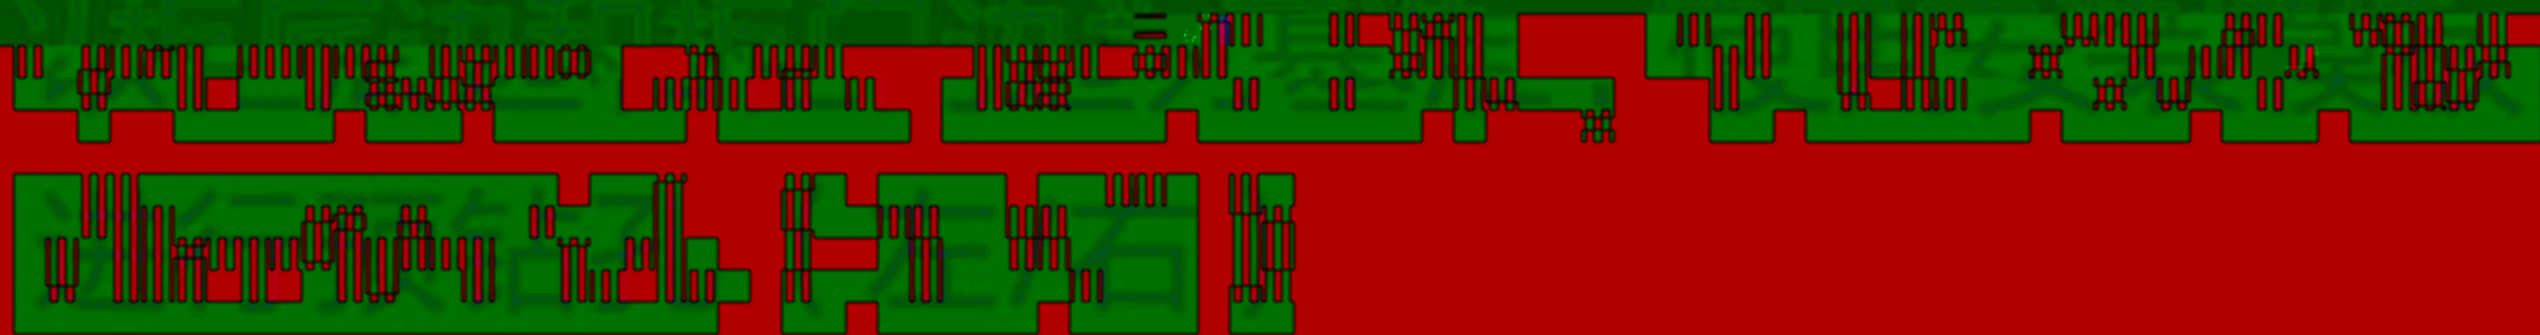


安装滑轨（左/右），滑轨固定孔对准
预装孔后用ST4.0*16mm自攻螺钉固定

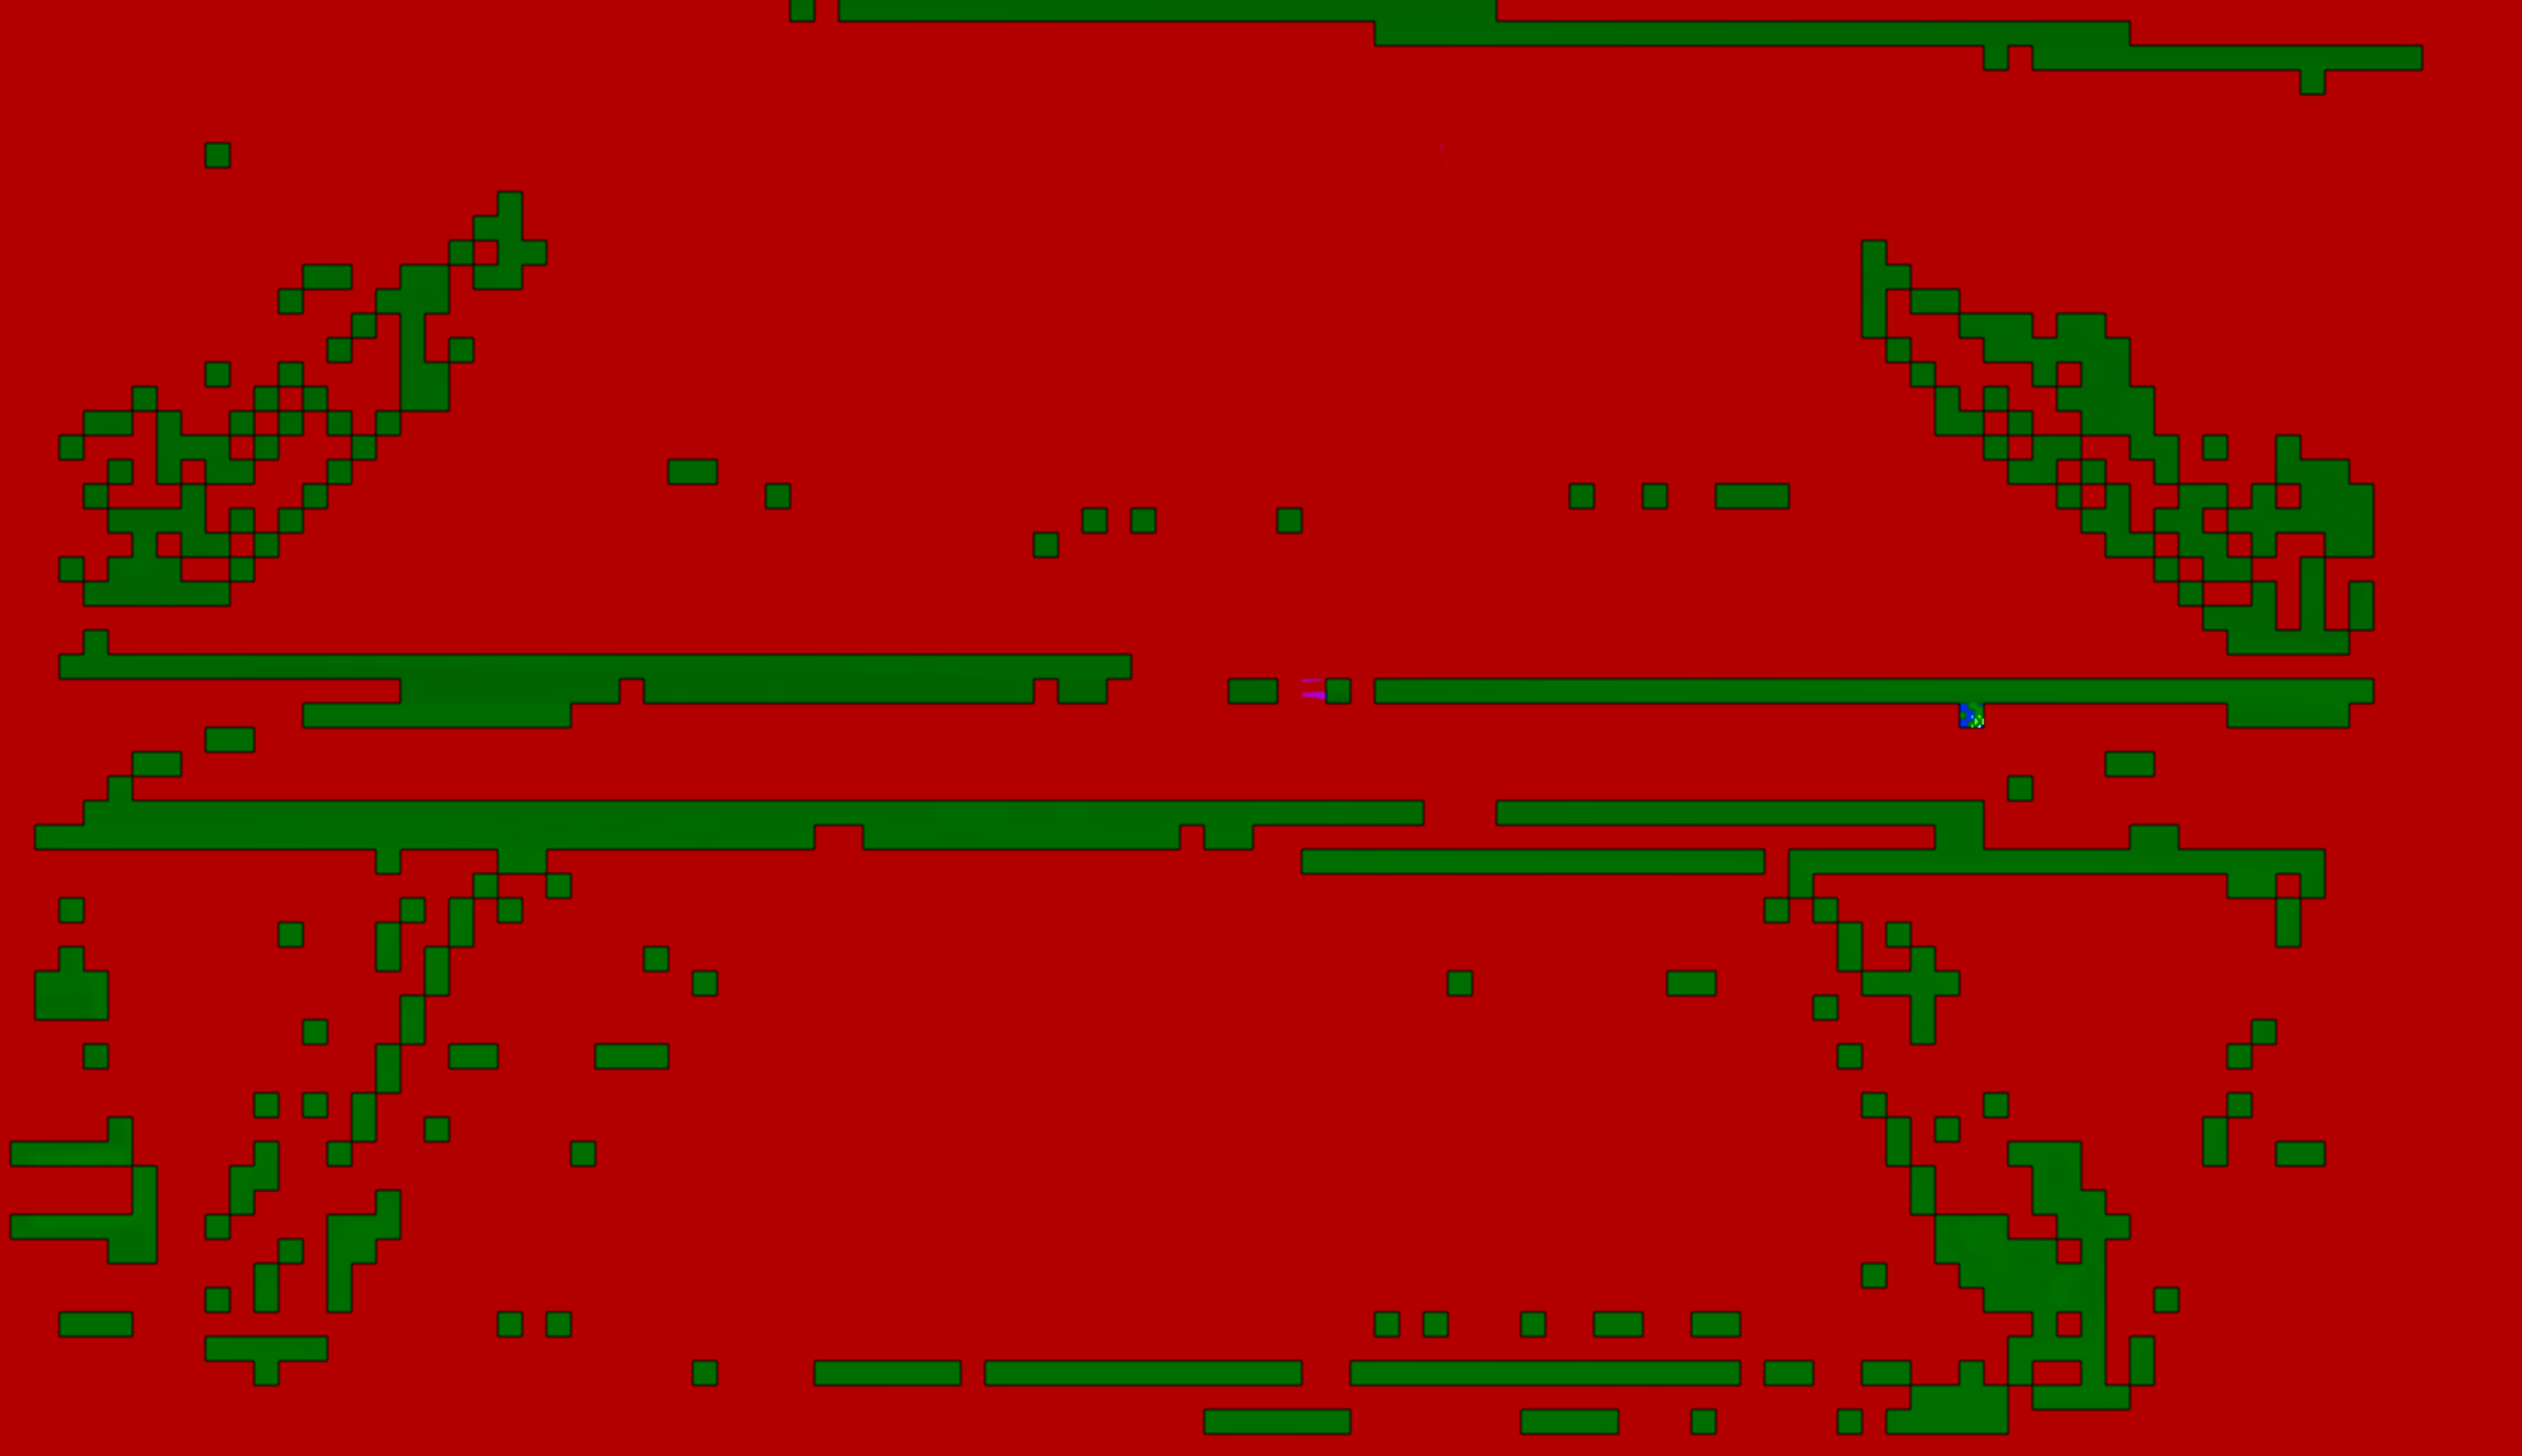

（滑轨，以滑轨的嵌钉位置安装上层滑轨）

STEP
03


三边篮安装

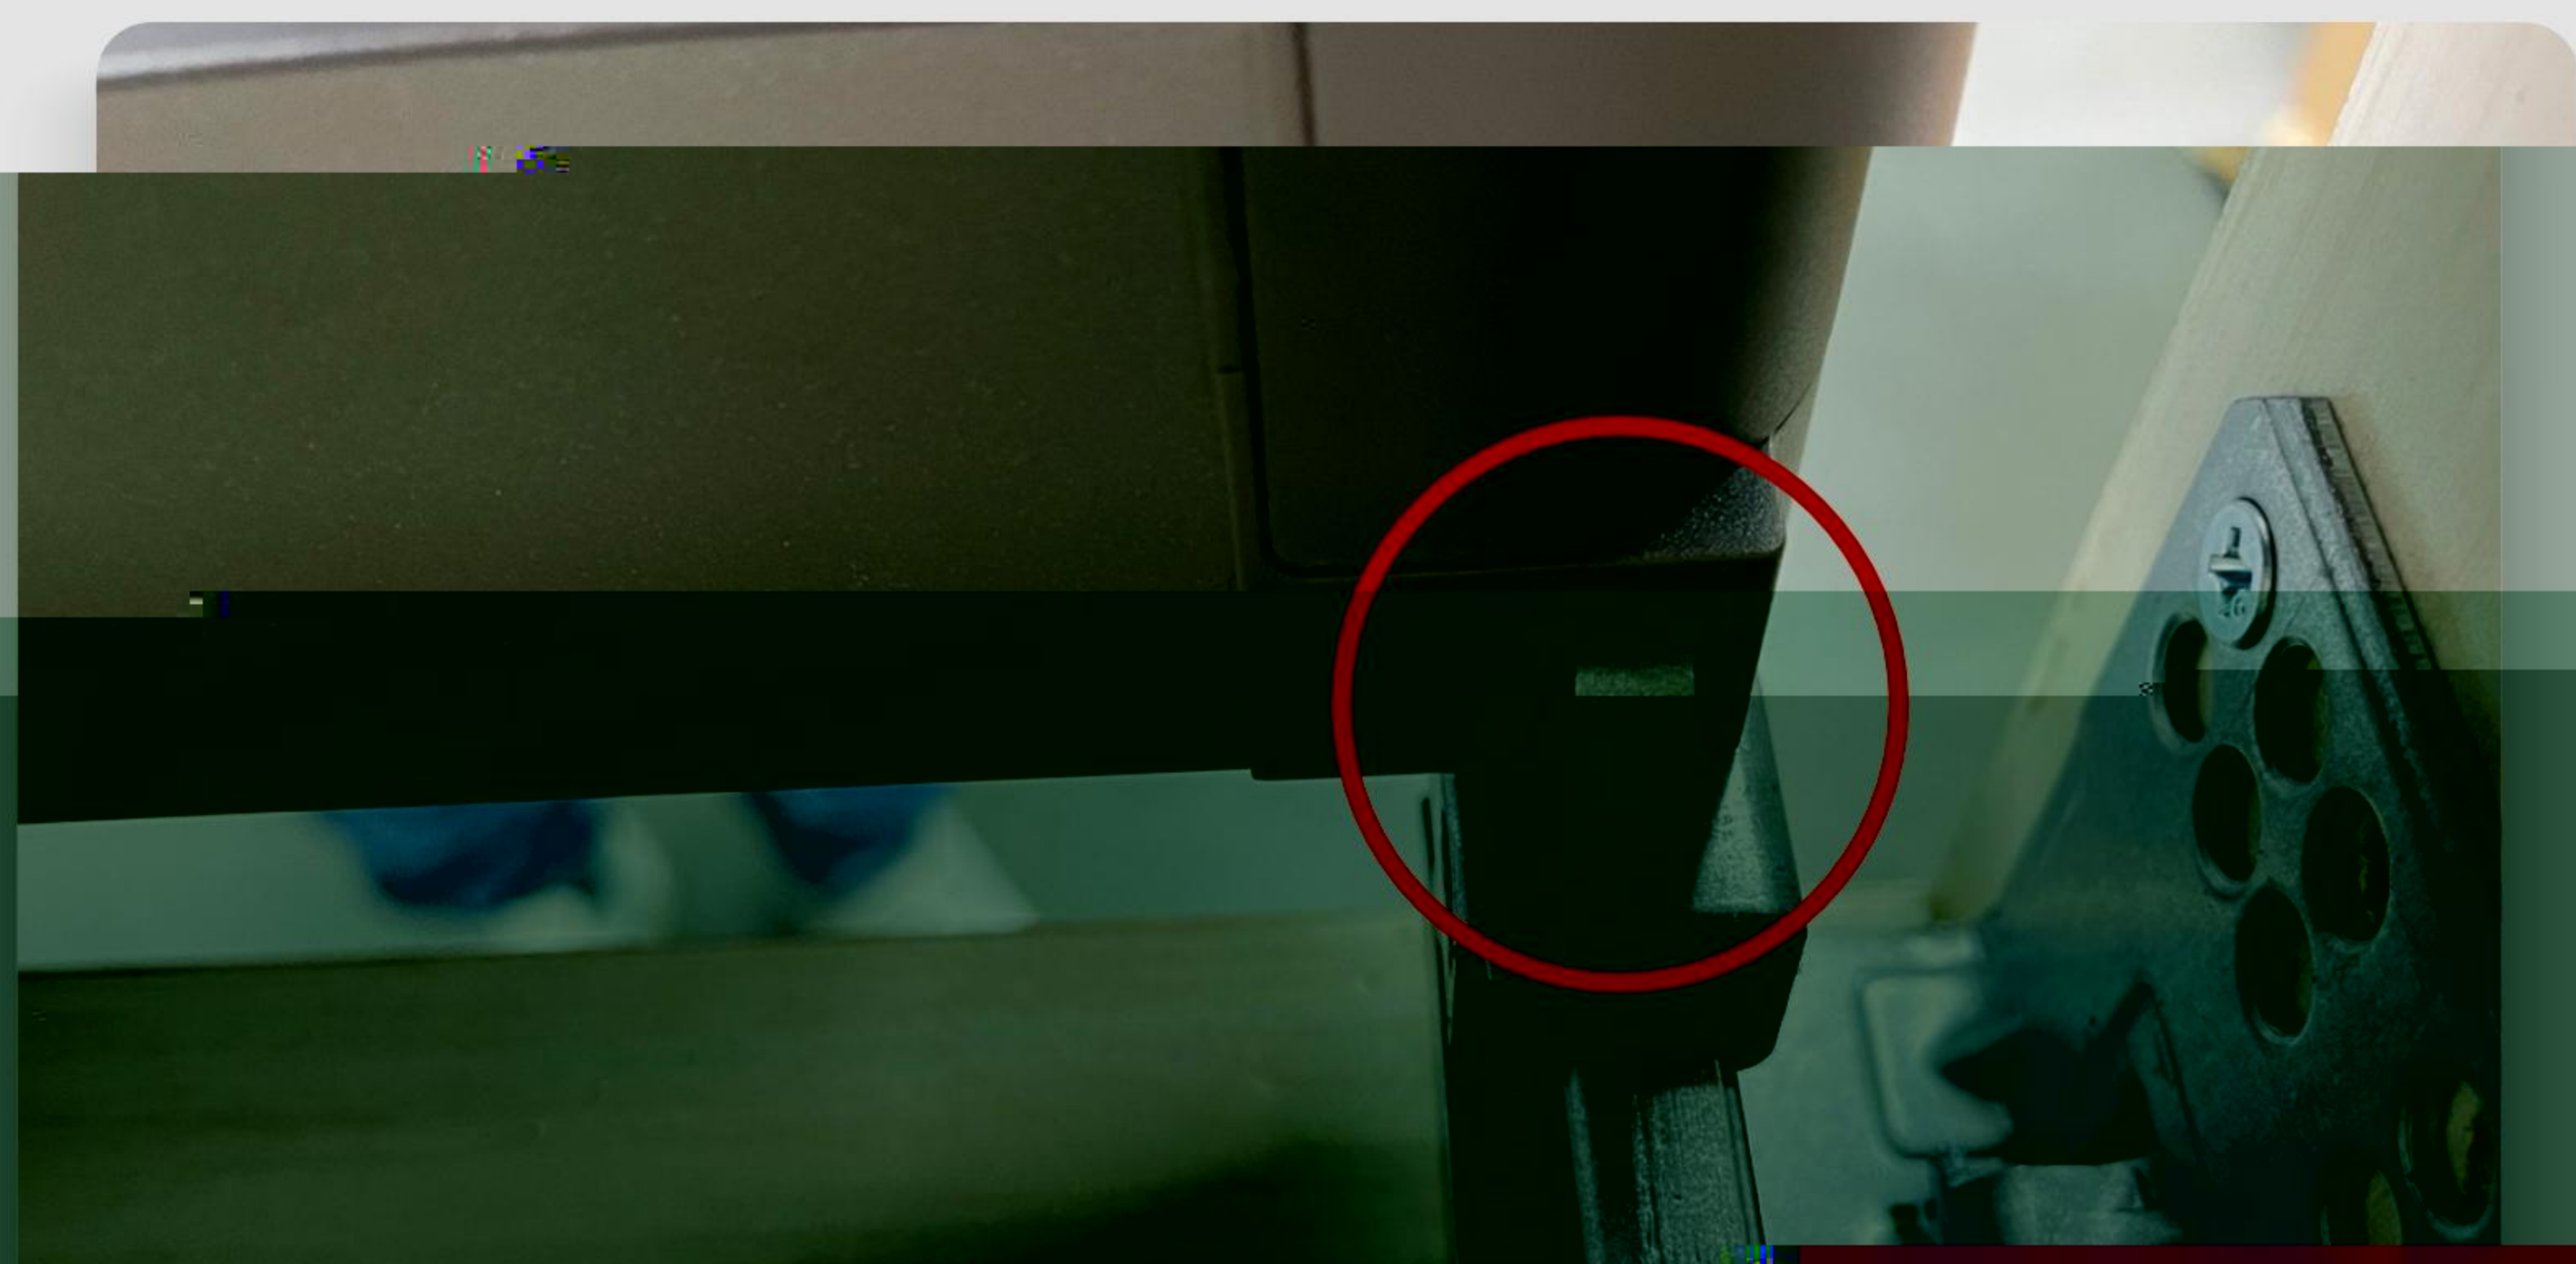


将滑动轨道的上入三边篮后端即槽（左/右）



用M4*10螺钉将导轨固定片固定在
滑动外轨上（左/右）

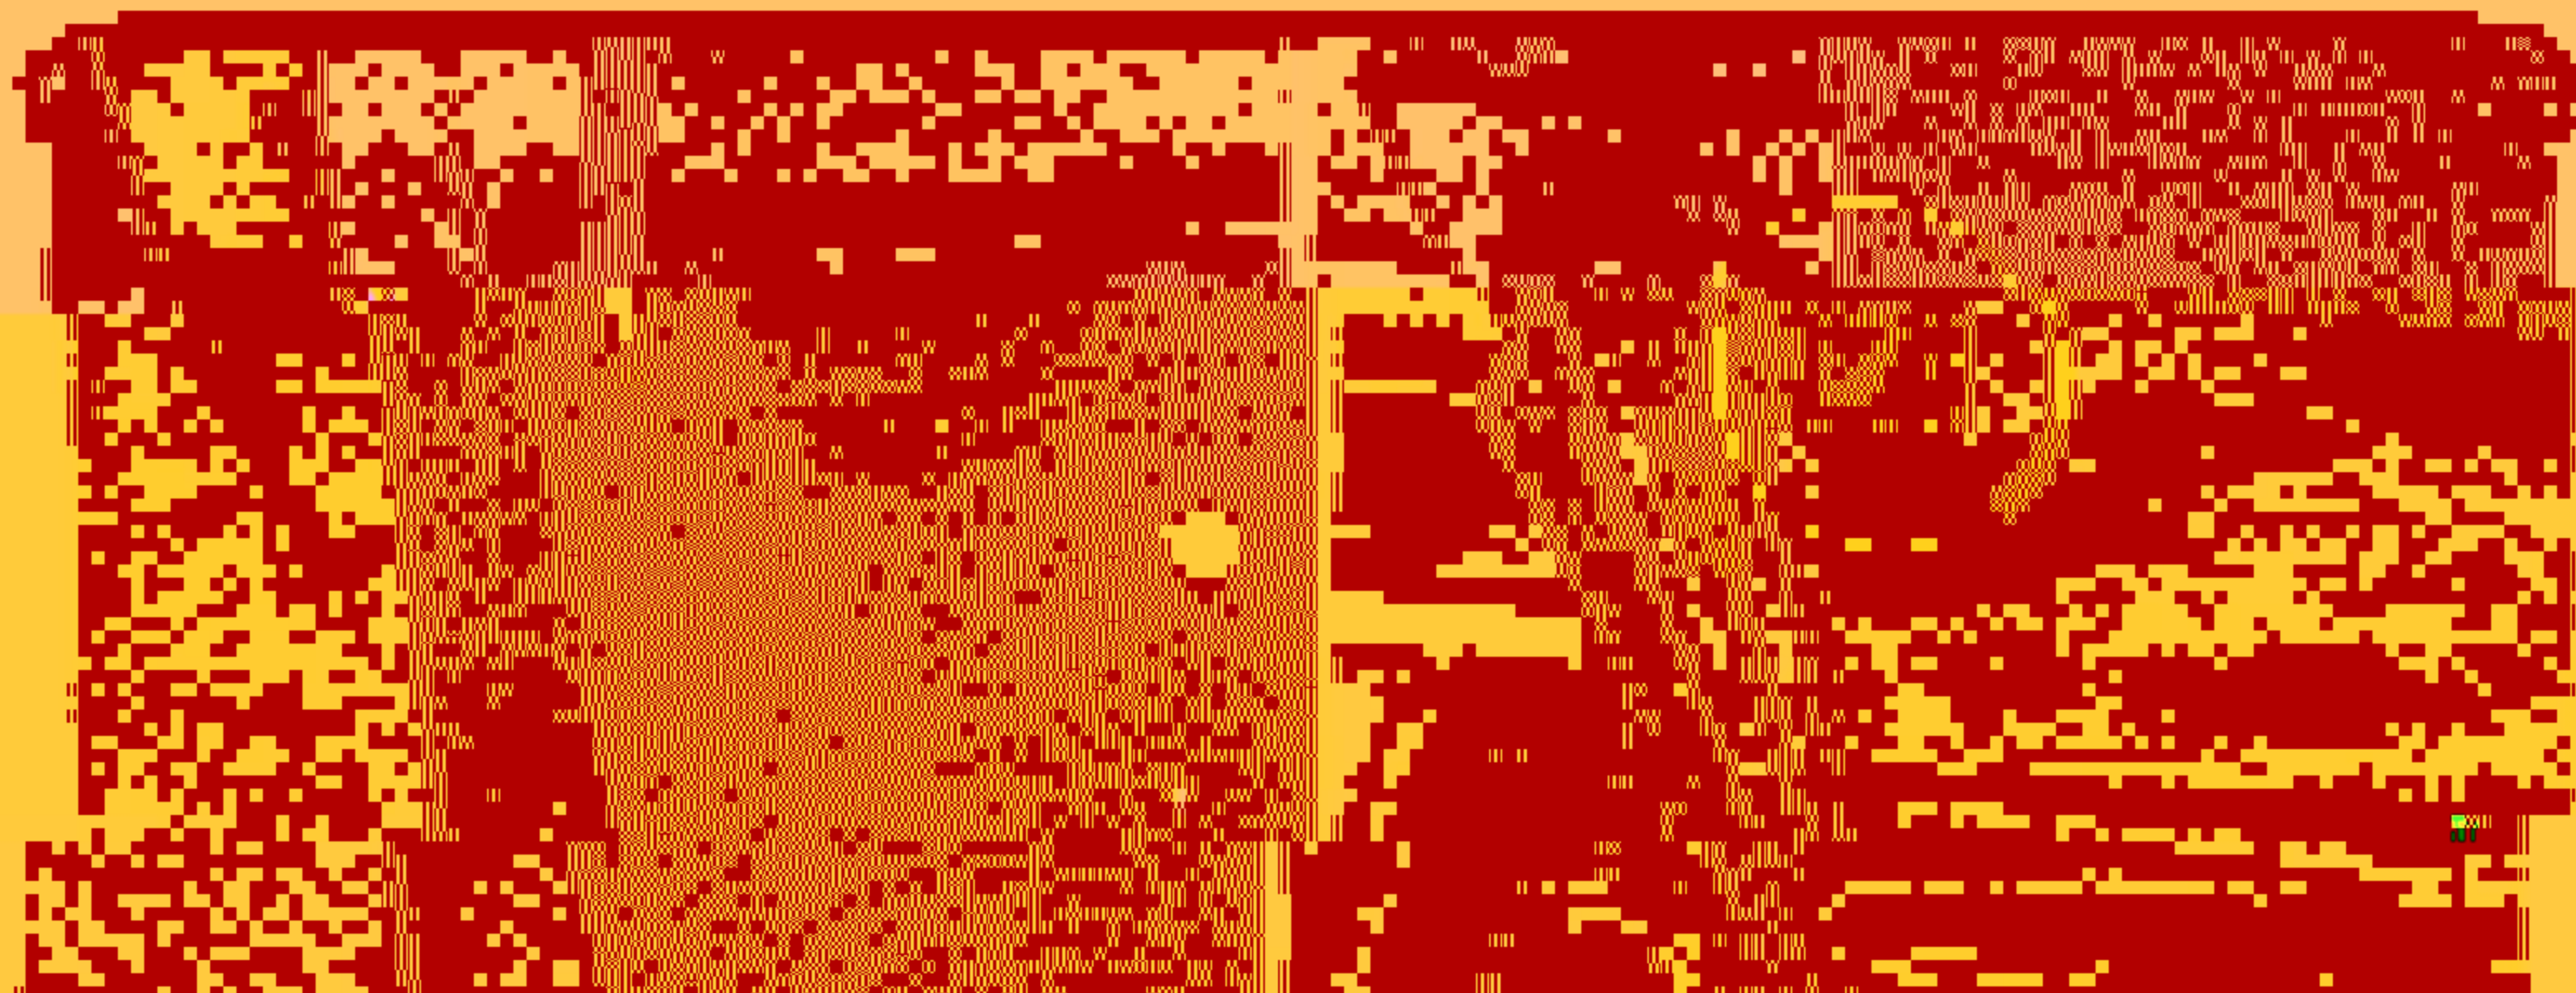

用M4*10螺钉将三边篮固定片，
固定在滑动固定片上（左/右）

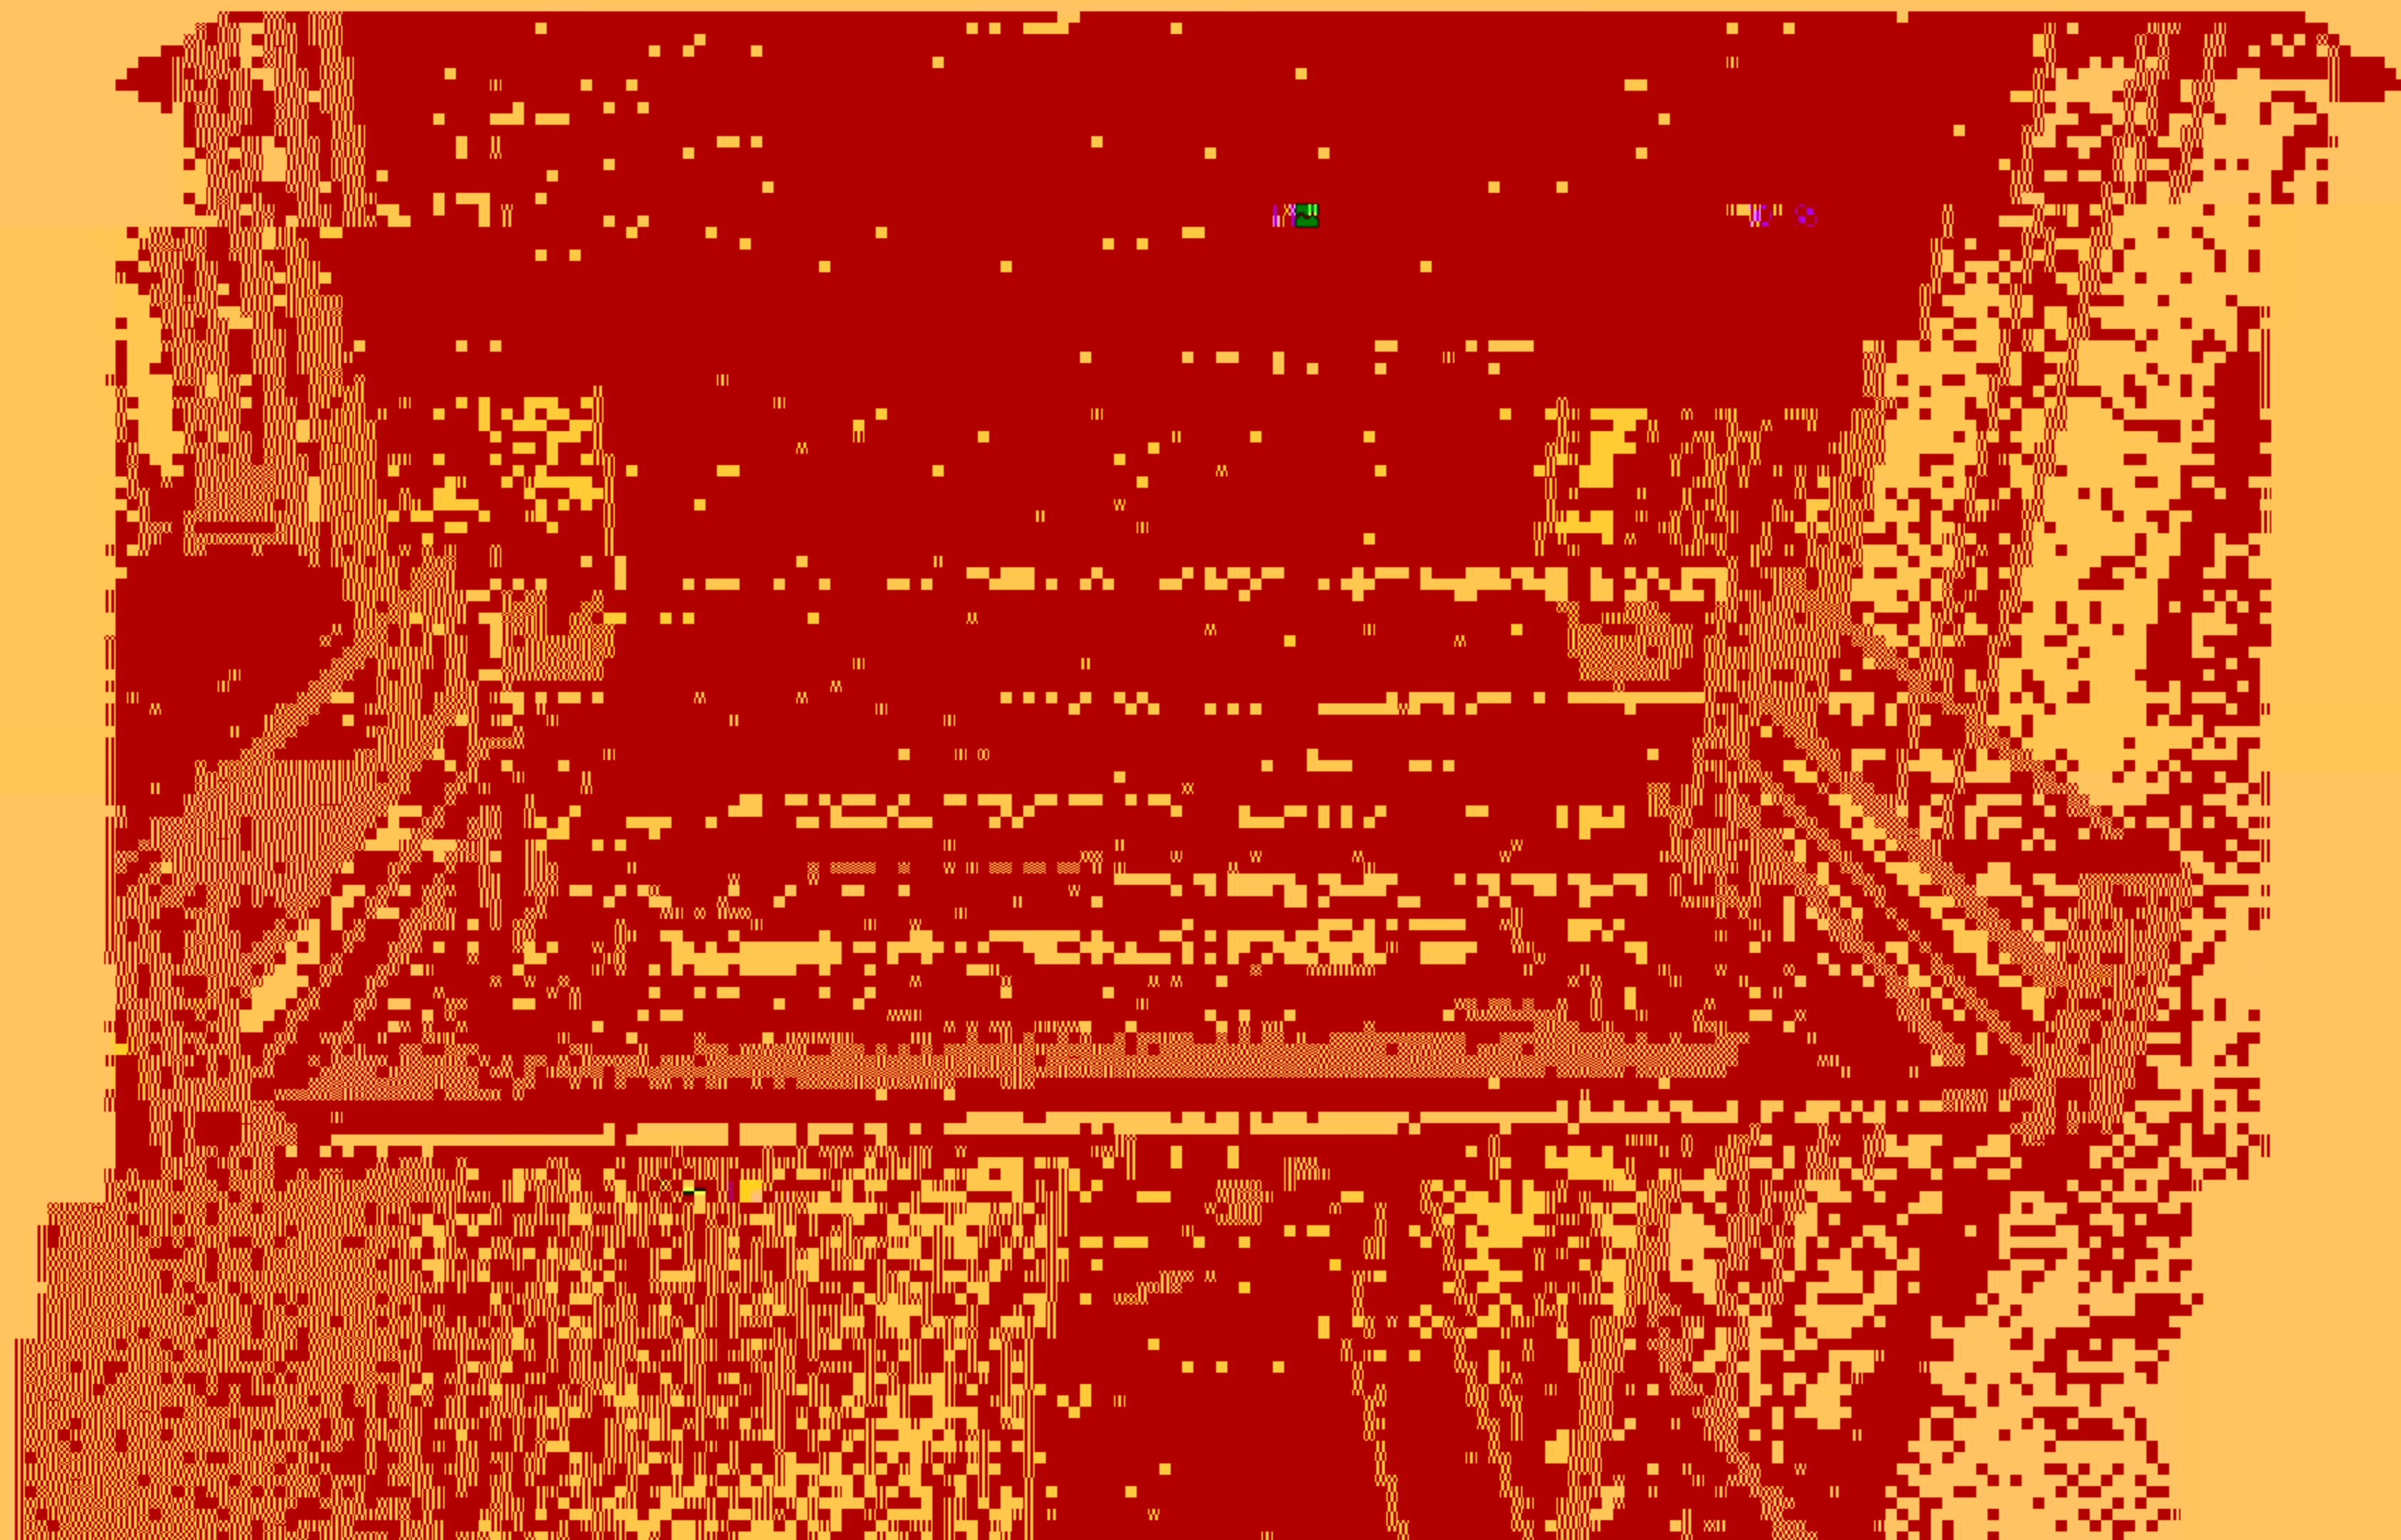


至此安装完成，即可将柜门悬挂到柜体上

门板安装-1



以门板底边为基准，使用安装模板进行
预钻孔（左/右）

以门
预钻

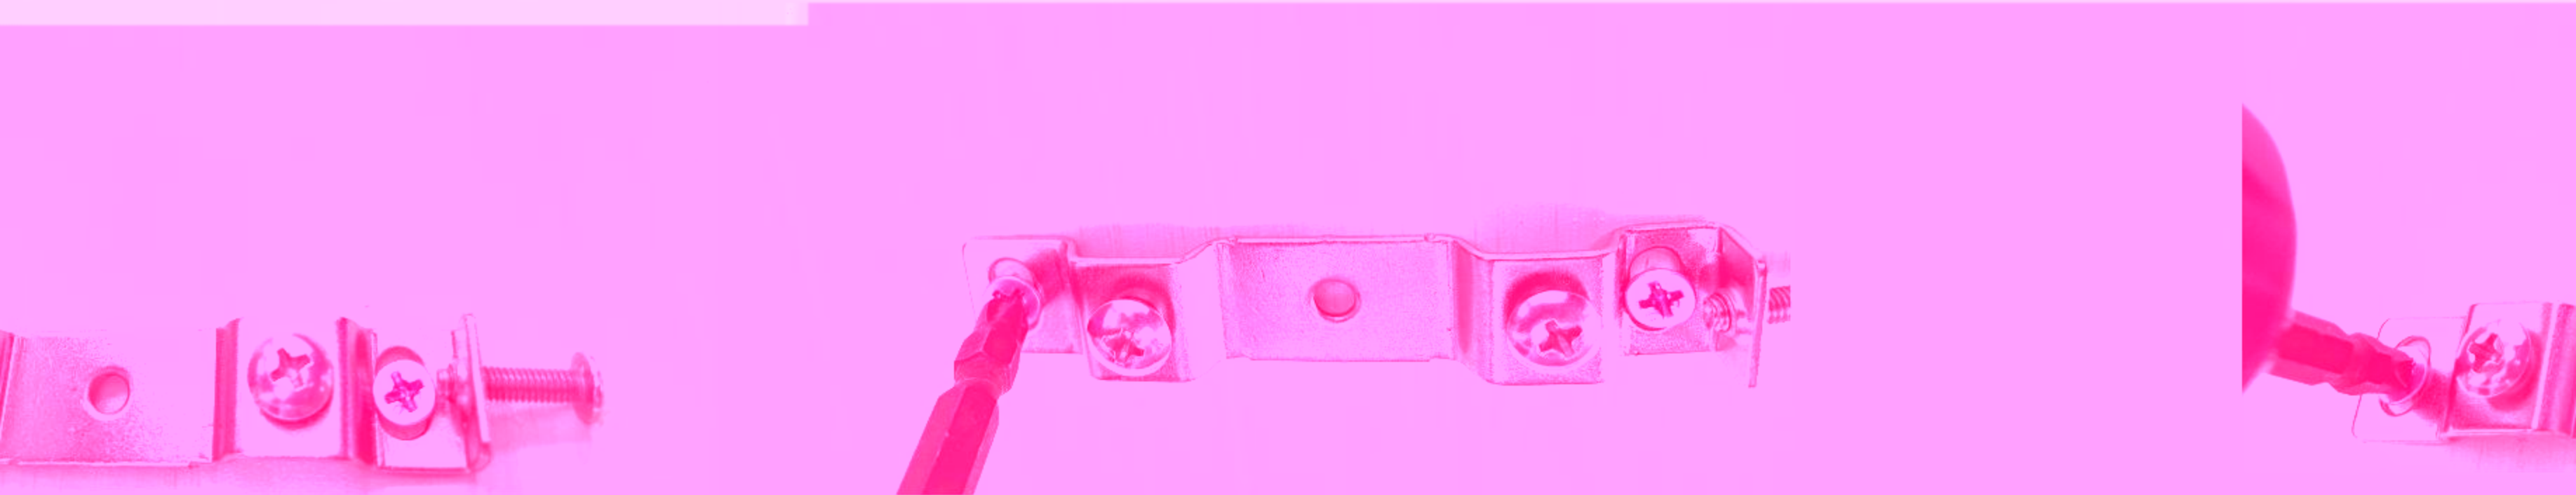

安装门板固定件（左/右），门板固定孔
预钻孔后用ST4.0*16mm自攻螺钉固定

安装
对准




门板内六开槽距门板内三边在裁切件
中预留1mm（见门板图）


将
(3

STEP
04

门板安装-2

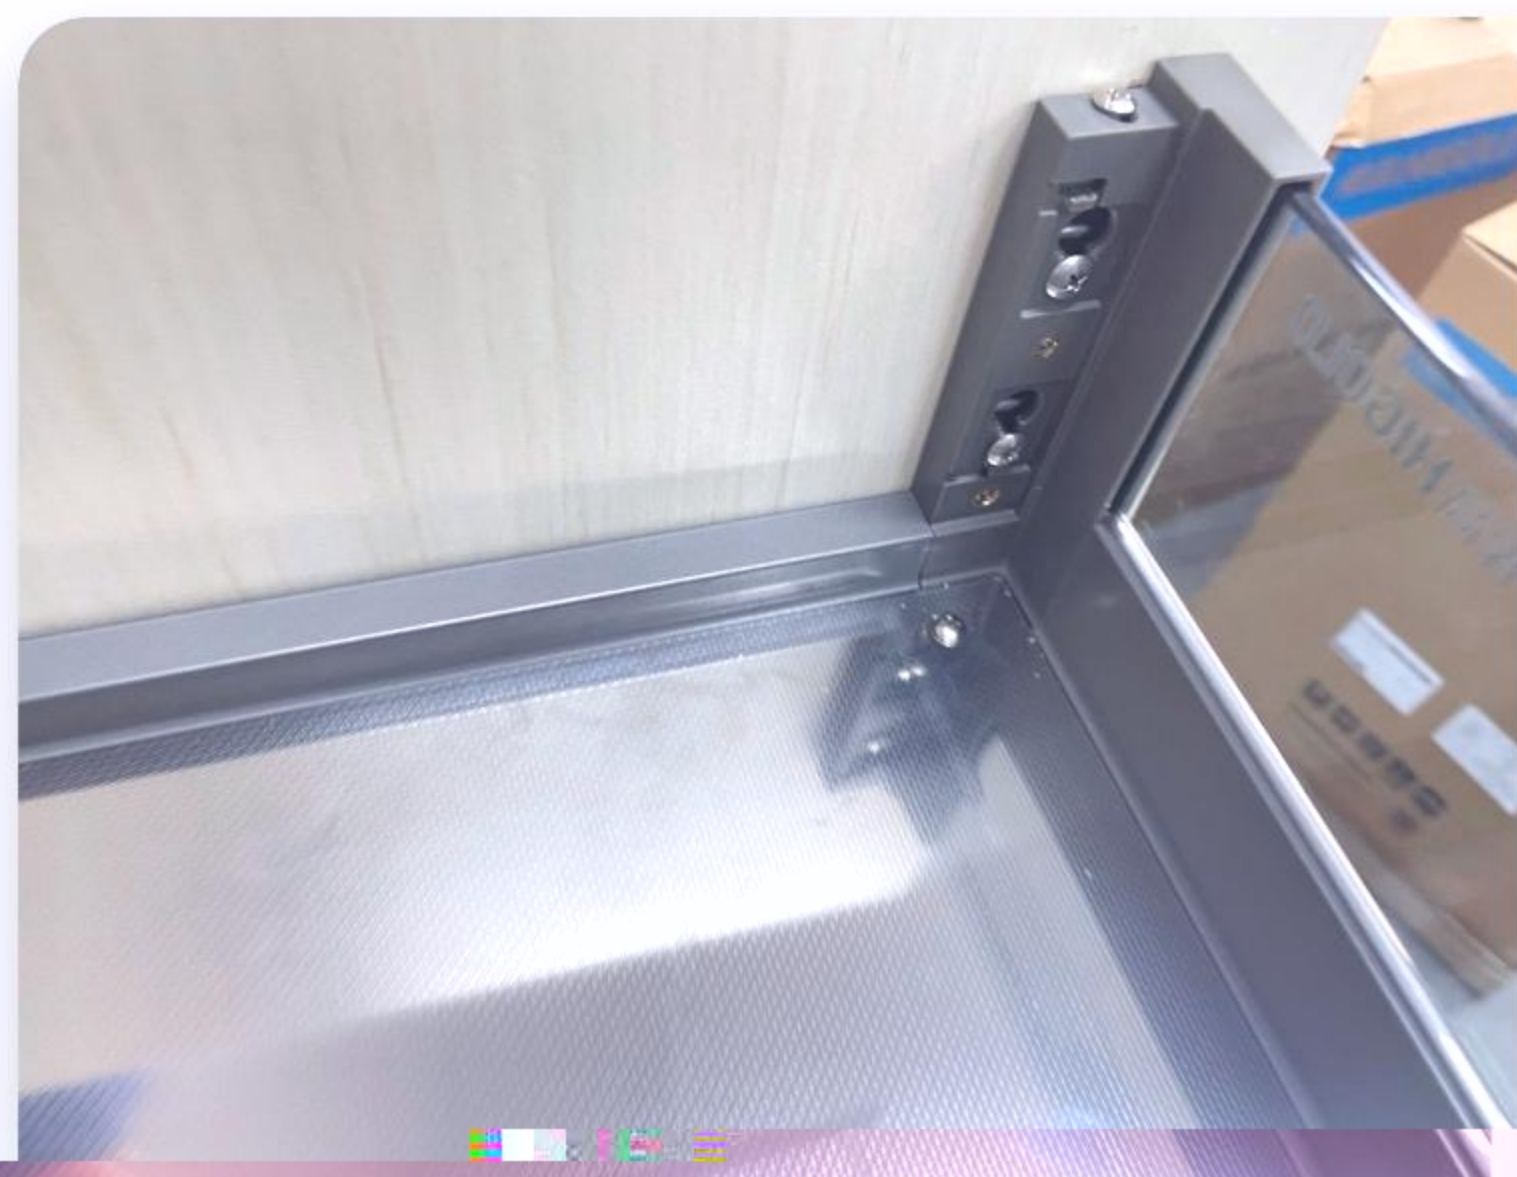

将门板挂入三边篮转角件孔中

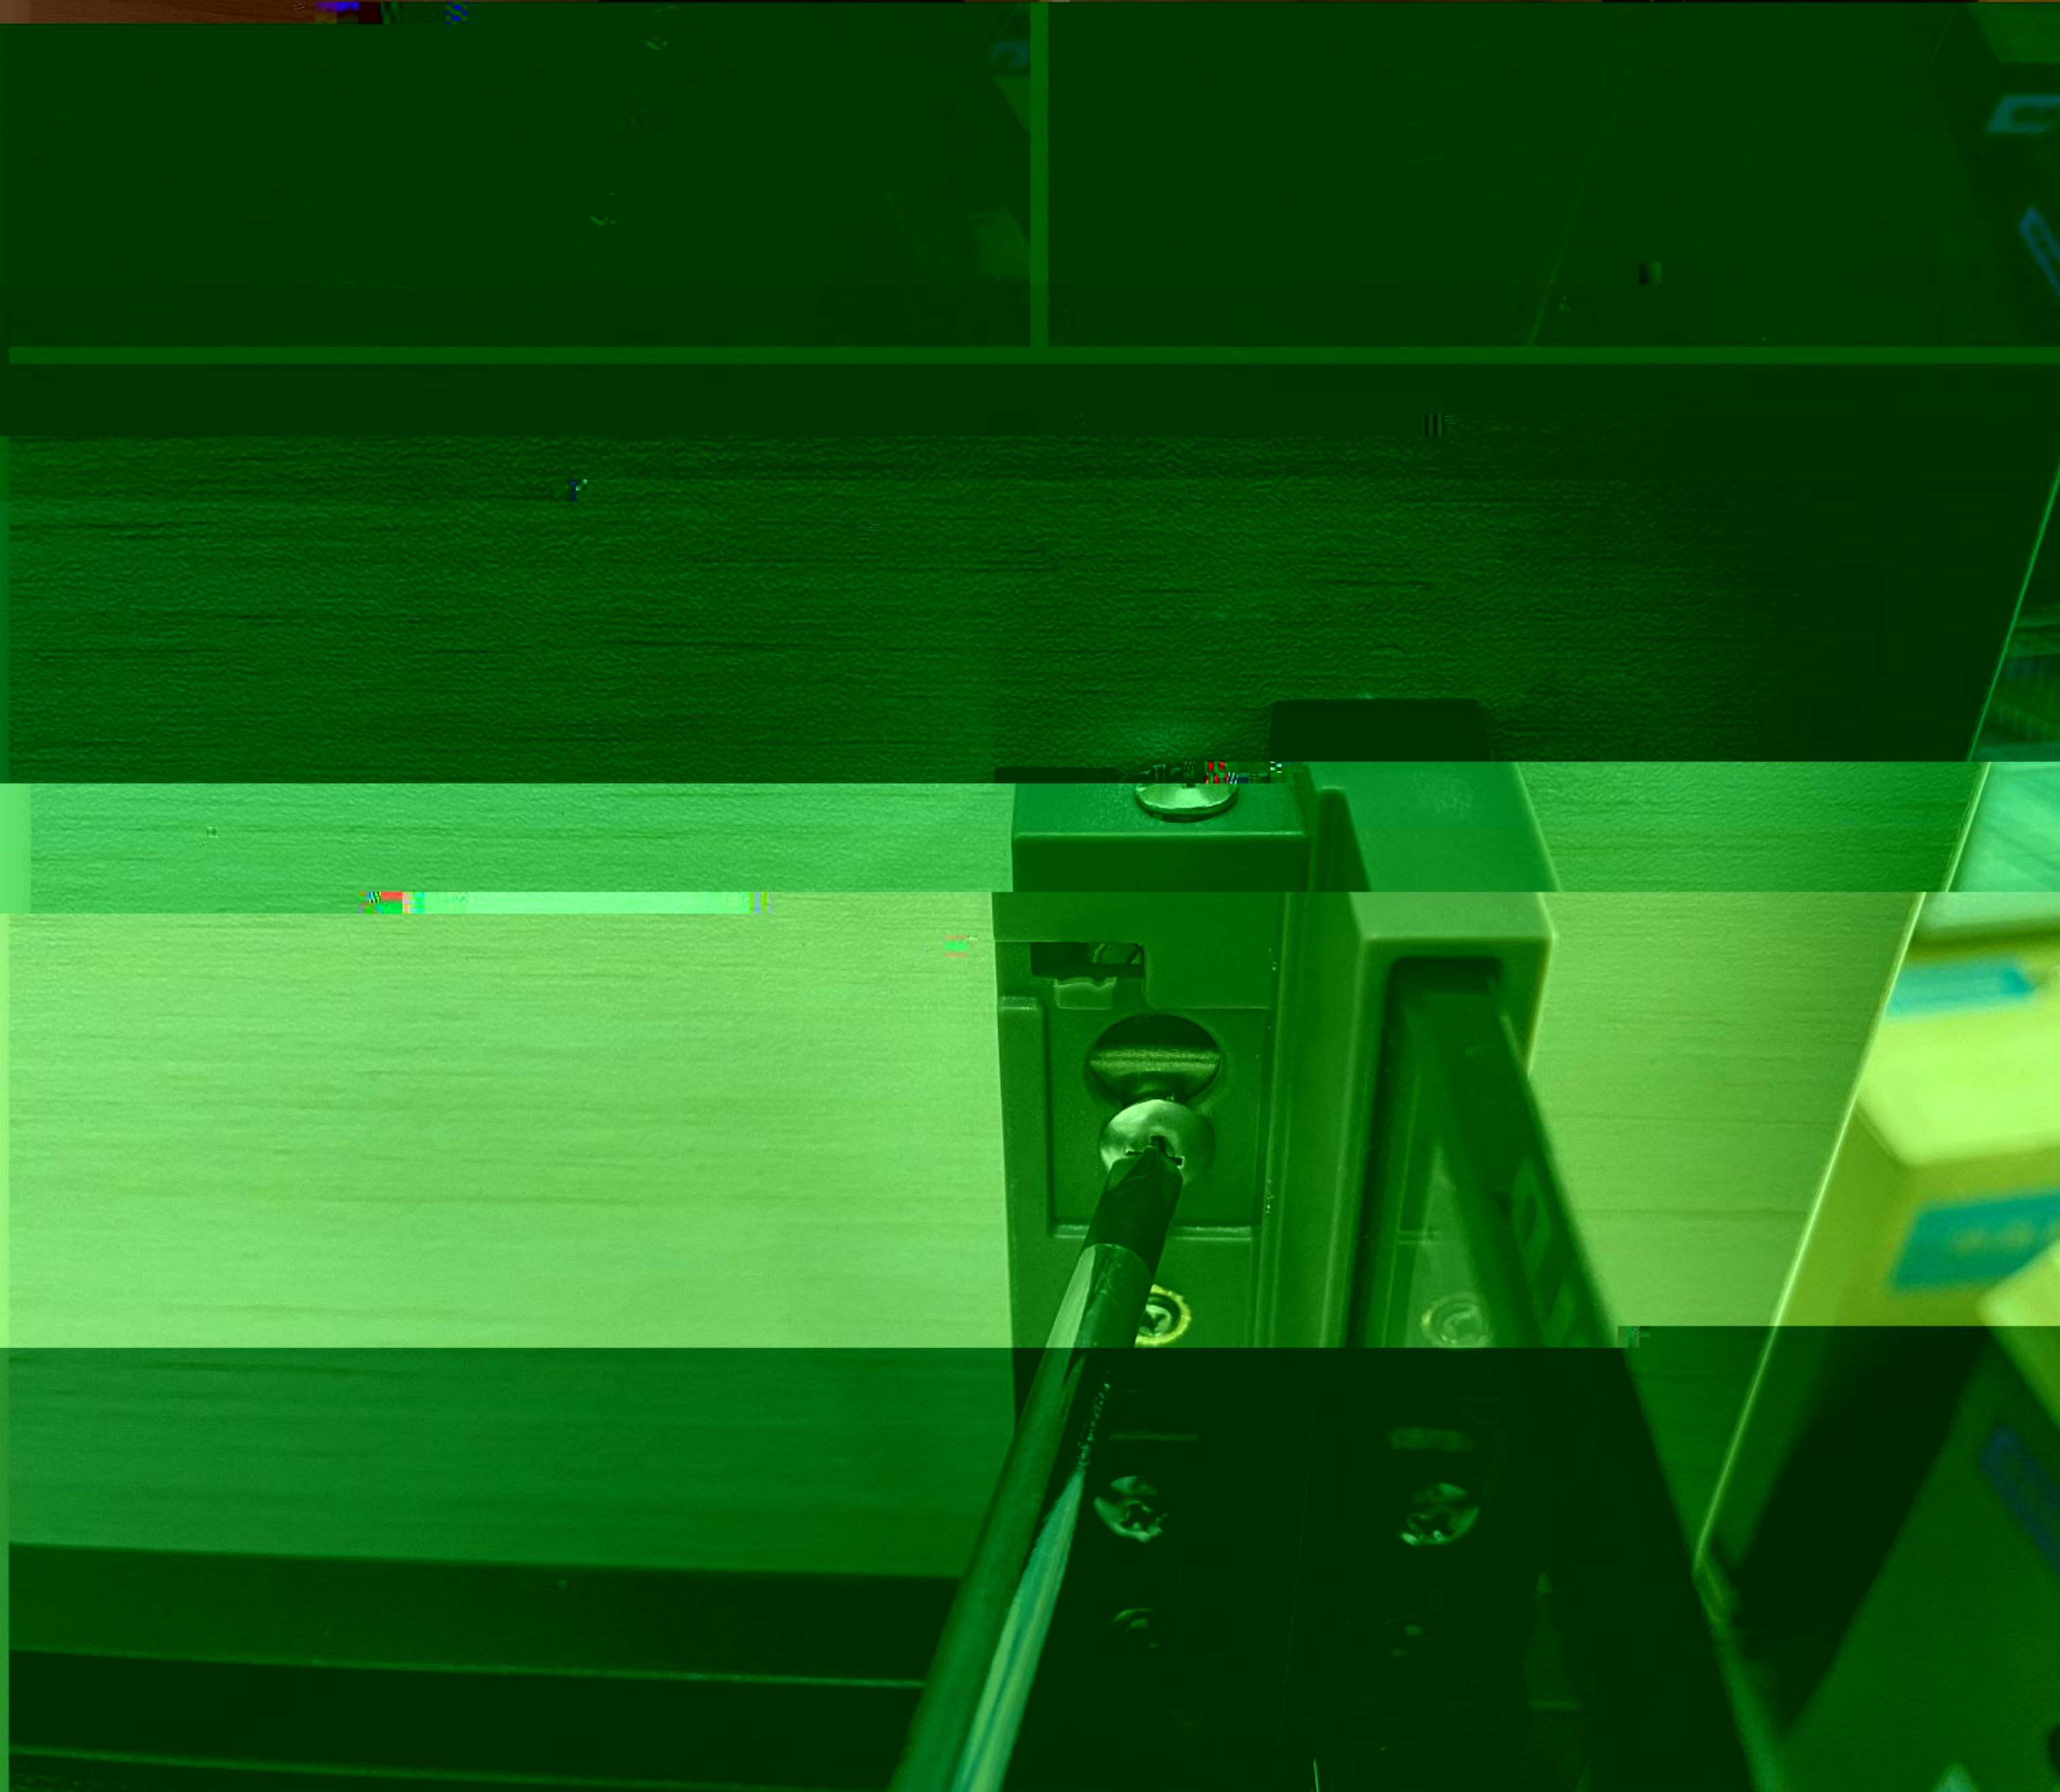

通过调节上下螺钉，顶板内六角螺钉，使
门板与柜体配合紧密、平齐，并固定门板螺钉

STEP
05


配件安装



安装门板装饰盖，对准卡槽推入固定




安装门板装饰盖，对准卡槽推入固定

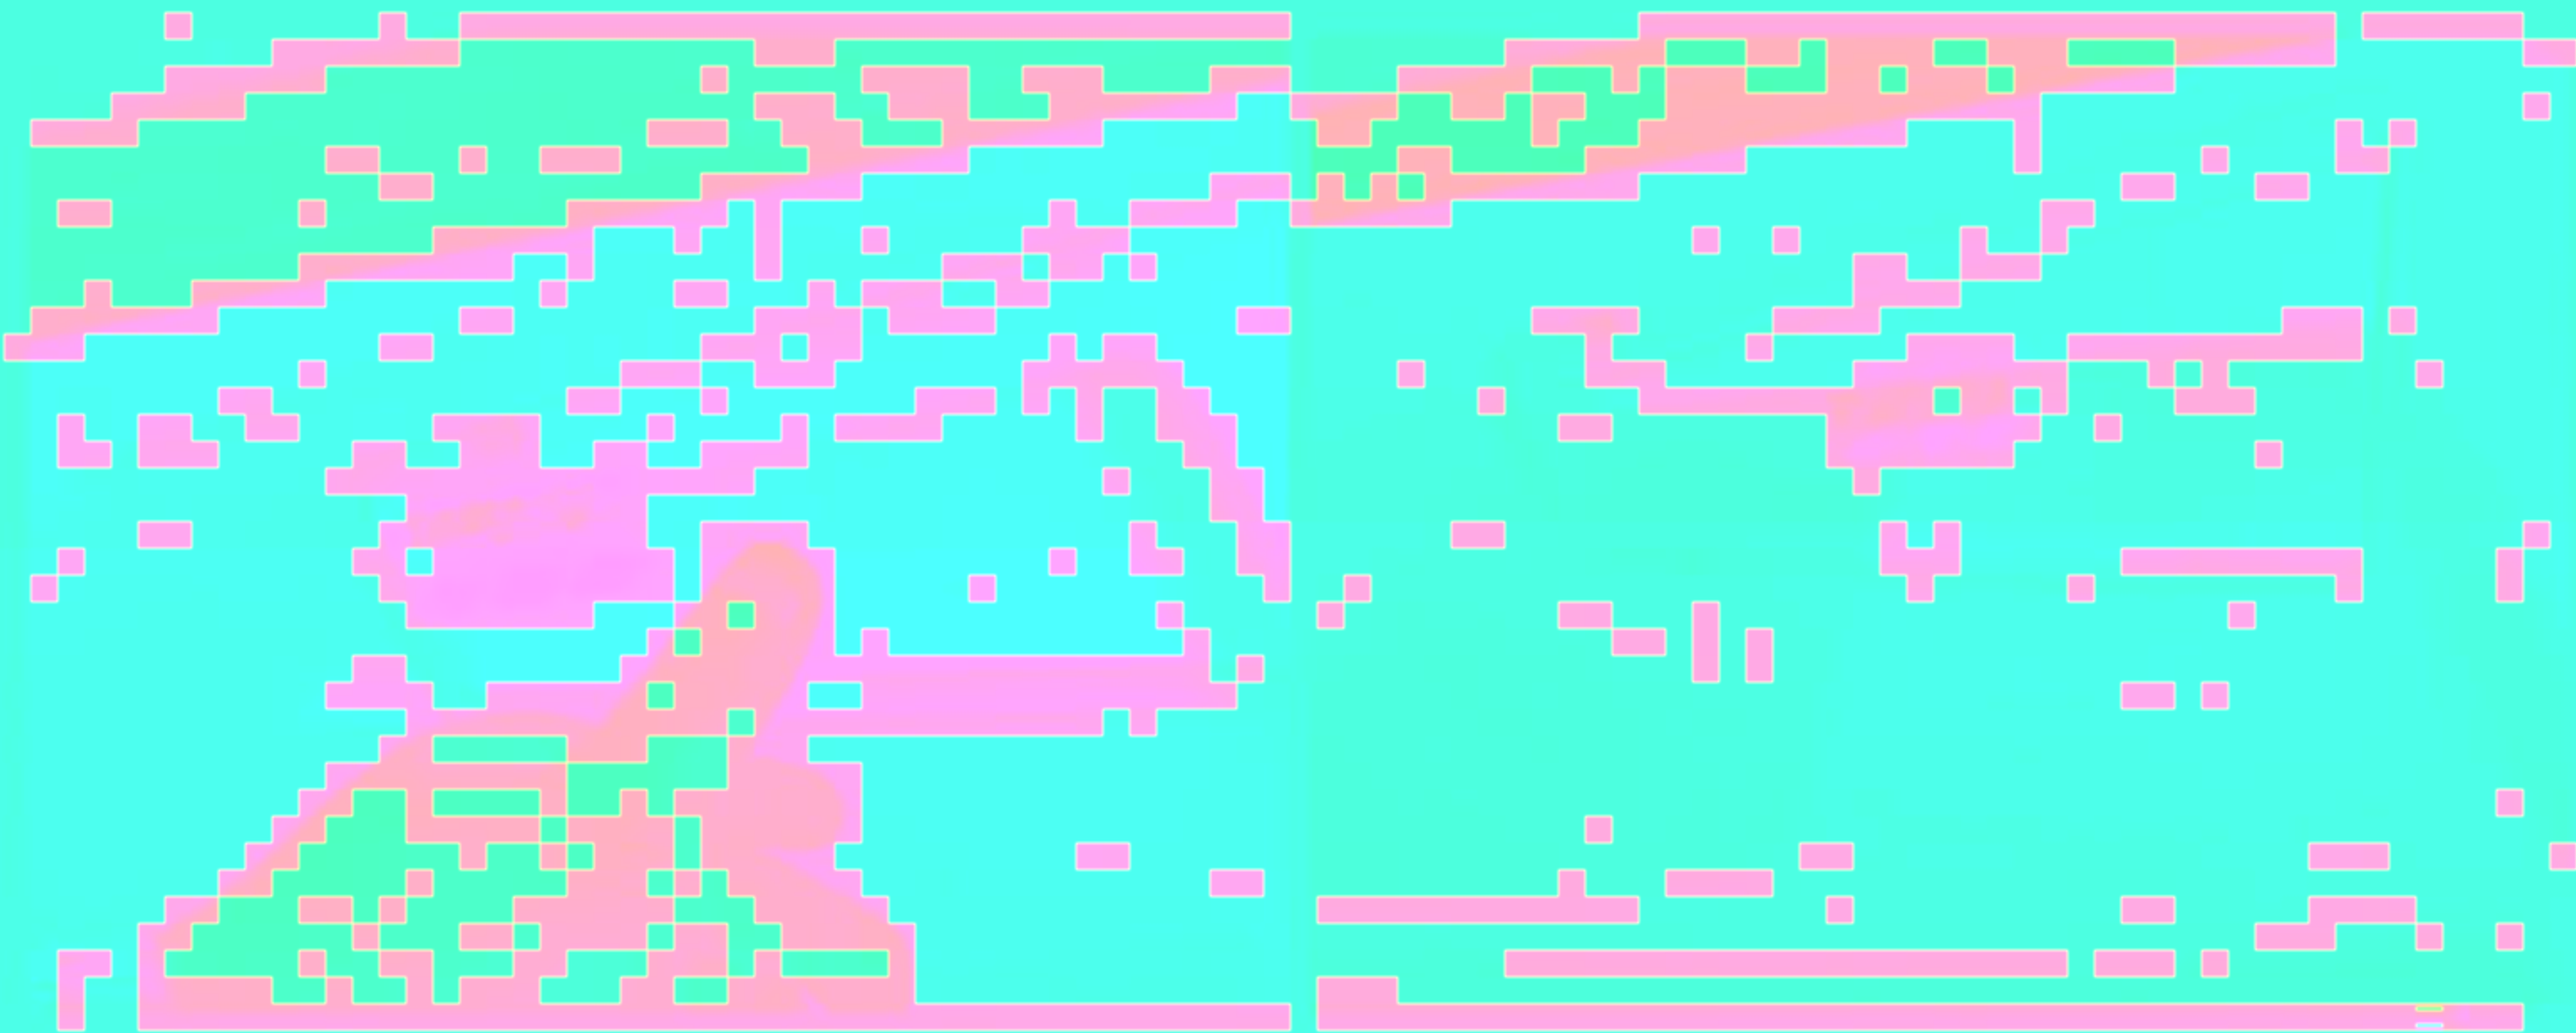

安装门板装饰盖，对准卡槽推入固定

STEP
06

安装完成

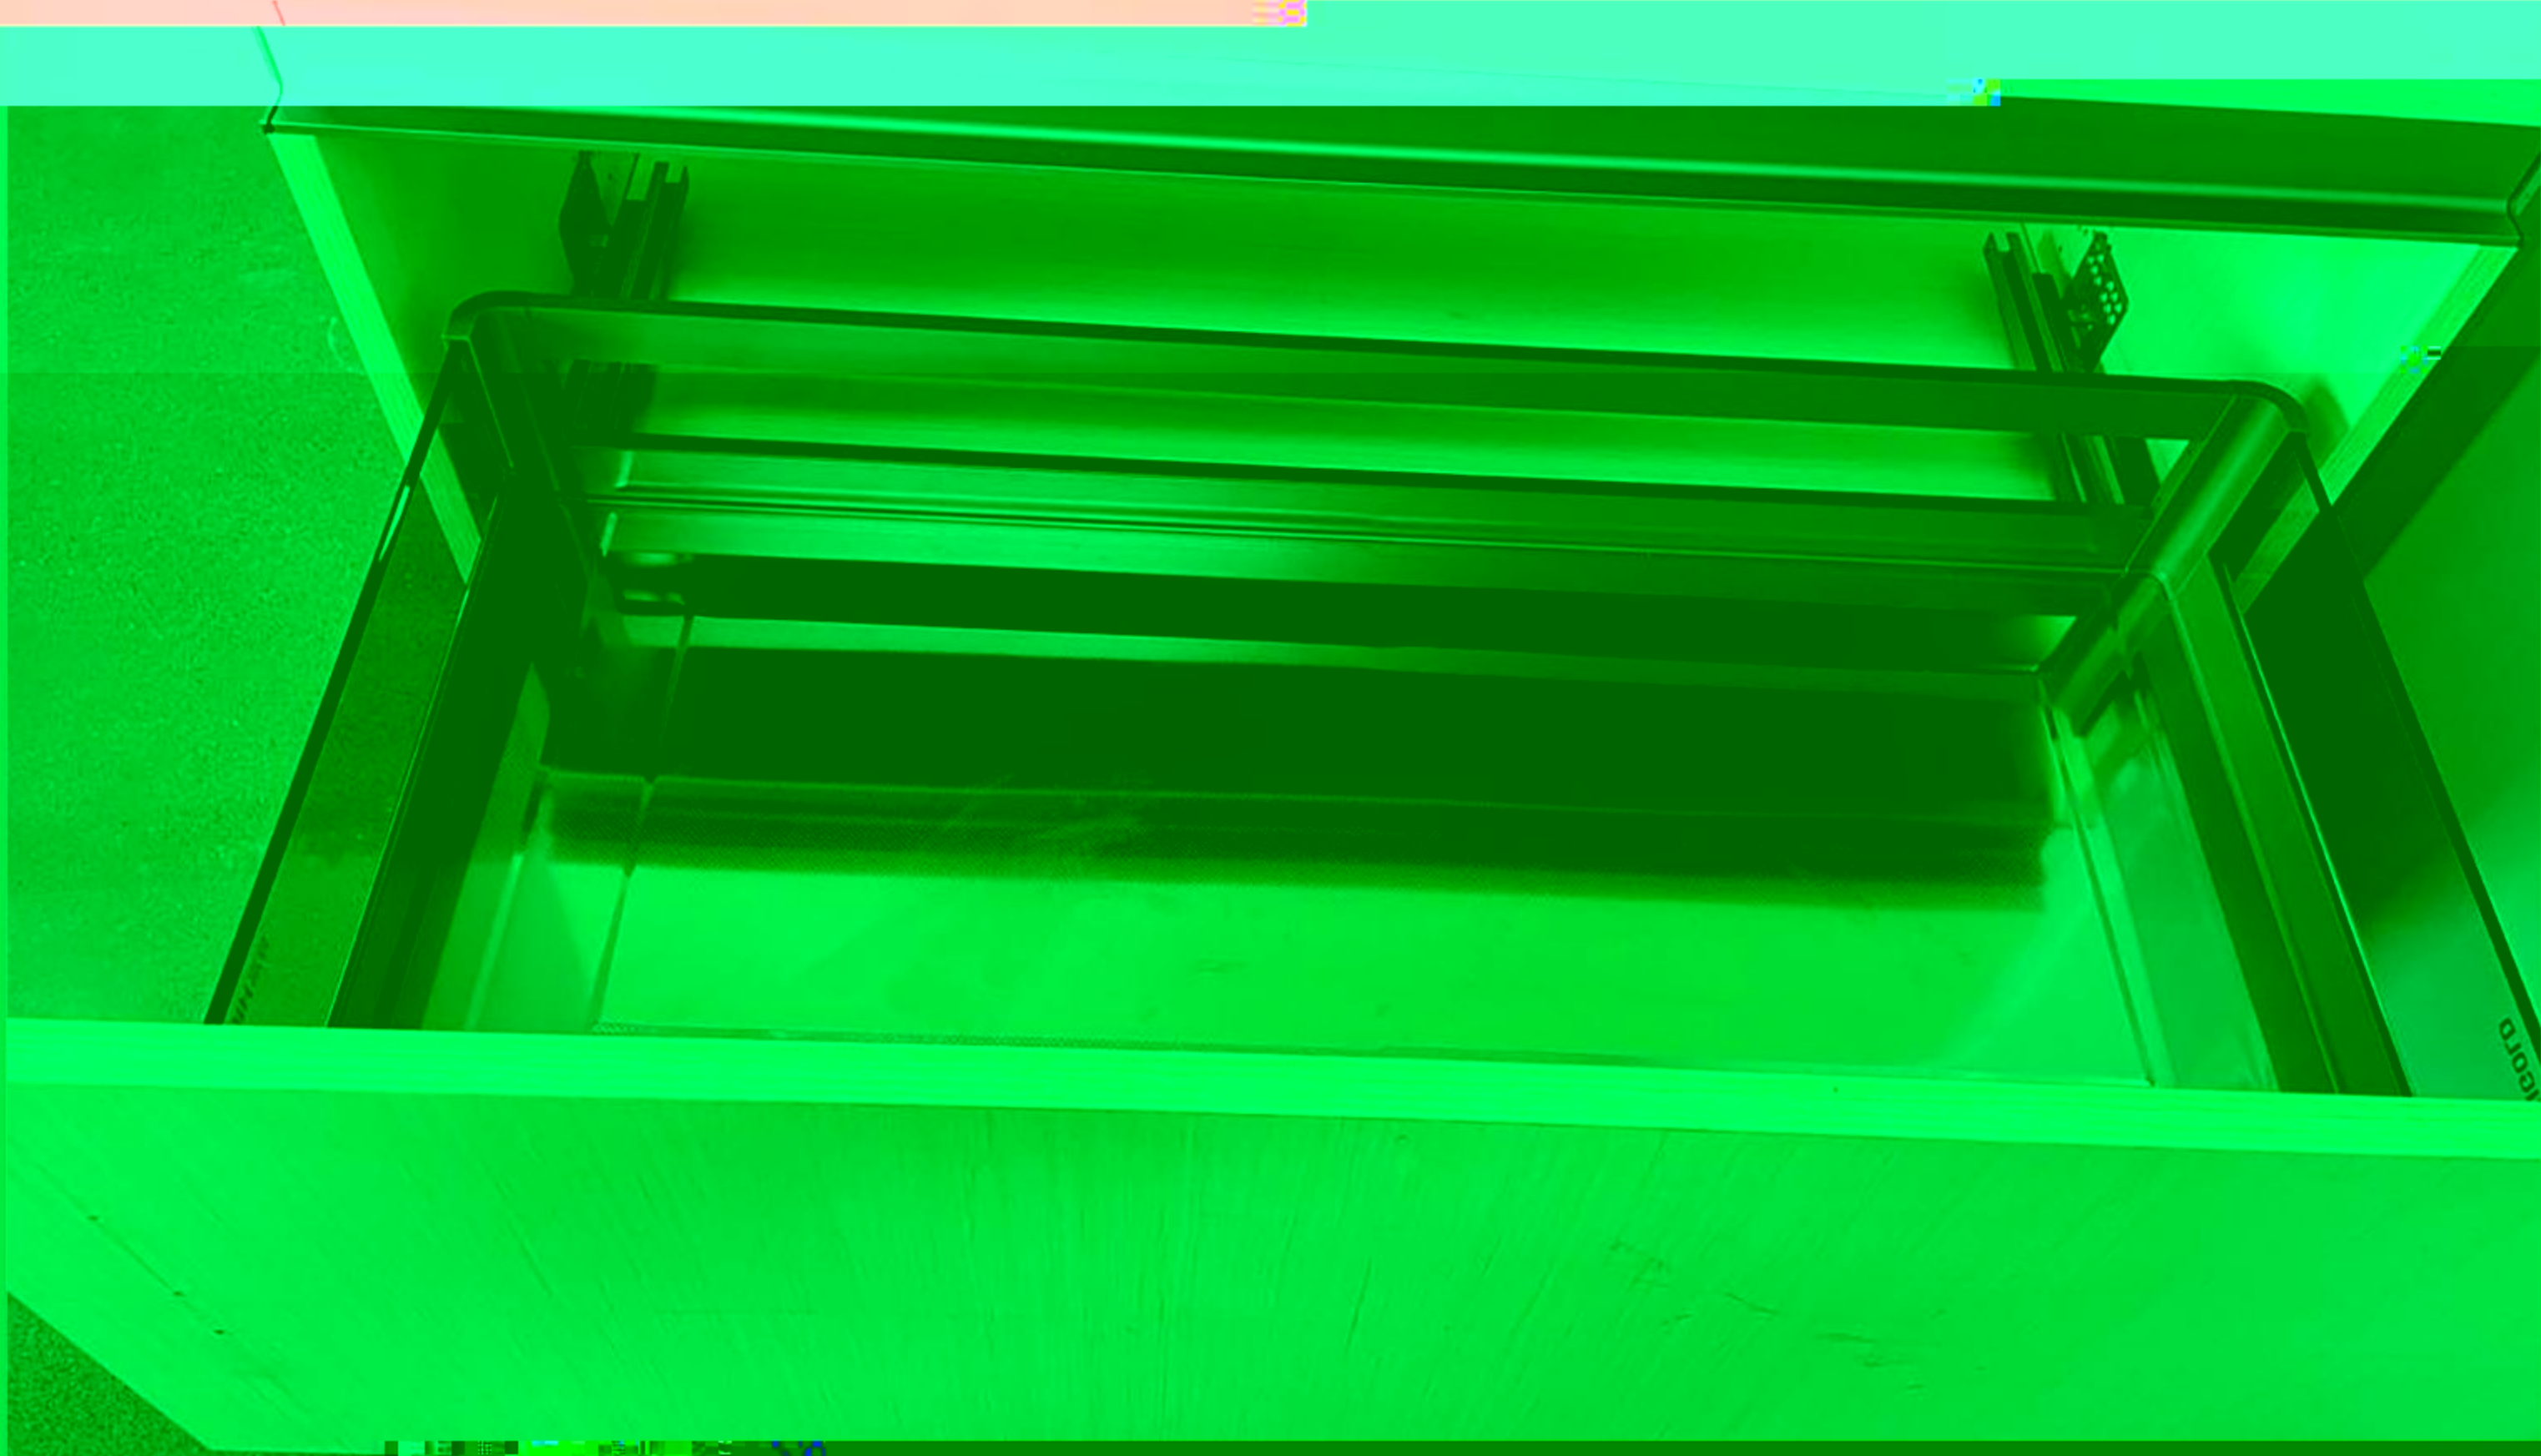

组合三边筐安装完成